



功能特点

- 1 门 - 2 可视室内机 (3-1/2 英寸)；各房间之间不能通讯
- 完全免提通讯，自动语音启动
- 流线薄型设计，厚度仅为 27 mm。
- 可选配防破坏可视门口机
- 光线昏暗时白色 LED 亮起
- 带图像的即时语音呼叫

1 1+1 JF-1MD

门口机



JF-DV
防破坏可视门口机，
表面安装
或



JF-DVF
防破坏可视门口机，
嵌入式

或




JF-DA
标准型可视门口机

主机系统




JF-1MD
可视室内主机



IER-2
铃声提示分机
→ P.119


电源 **PS-1820S PS-1820UL PS-1820** → P.122

通讯网络

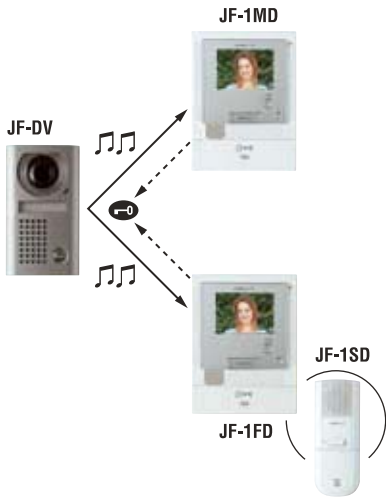

各房间之间不能通讯。

接线

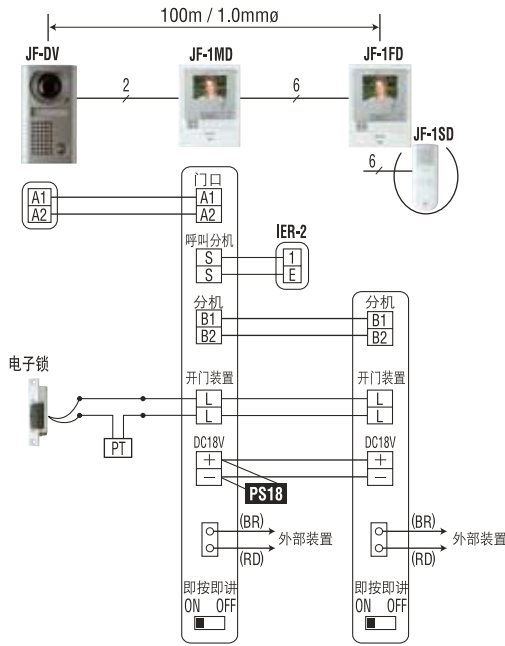

BR:棕色 RD:红色 **PS18**: PS-1820/S/UL **PT**:交流变压器

电缆

建议采用乙烯夹套聚乙烯绝缘电缆。如采用其他类型的电缆，则不能保证正常的运行和最大的通讯距离。

- 带 1 分钟音频的视频监视
- 可进行即按即讲操作
- 讲话时，交谈发光二极管点亮，呈红色
- 选配对讲机系统（JF-1SD）
- Option – Option 按钮，即按即讲设置

分机



JF-1FD
可视附加分机

或



JF-1SD
非可视分机

选配件



JBW-BA
远程适配器
→ P.16
*主机 / 分机至门的距离
最远可达 300m。



KAW-D
30° 角形匣
→ P.16



电子锁
(当地购买)


套装机




JFS-1AD: JF-1MD, JF-DA
JFS-1ADV: JF-1MD, JF-DV
JFS-1ADF: JF-1MD, JF-DVF

需增加一个适当的电源


装置尺寸




JF-1MD, JF-1FD




JF-1SD




JF-DV




JF-DVF



JF-DA




IER-2



JBW-BA

图像观察区域

JF-DA, JF-DV, JF-DVF

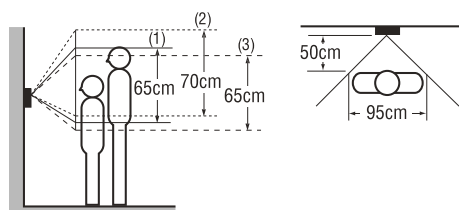


(1) 初始水平观察(2)、(3) 当摄像机上下转动时(仅限于 JF-DA)

规格 (JF-1MD)

电源	18V DC
电源	PS-1820, PS1820UL
消耗	最大 450mA (JF-1MD)。最大 300mA (JF-1FD)。
呼叫	铃声图像与音频，约 45 秒。
通讯	约 1 分钟
	自动（免提）；如要启动，即时按下 TALK 按钮。
	手动（即按即讲 / 释放接听）；如要启动，按住 TALK 按钮 1 秒钟或更长时间。
视频监视器	3-1/2" 直观式 TFT 彩色液晶显示器。
扫描行	525 行
夜间观察	白色 LED 投影可达到距摄像机 30cm 处，30cm 以外的背景无法看到。
开门装置	24V AC/DC, 500mA (N/O 干封触点)
接线	门至主机：双导体，中电容，实心，无屏蔽
	主机至分机：六导体，中电容，实芯，无屏蔽
接线距离	主机 / 分机（最远的室内机）至门：50m (0.65mmØ)
	100m (1.0mmØ)
	主机至 IER-2: 75m (0.65mmØ) 150m (1.0mmØ)


- 2 门-3 可视室内机 (3-1/2 英寸)
- 完全免提通讯, 自动语音启动
- 内置图像存储器; 可自动和手动记录来访者镜头。
- 语音记录; 可录制内部简短留言并回放
- 入口处留言; 可录制对外留言并手动在门口机放送
- 流线型设计, 厚度仅为 32 mm。

2
3
JF-2MED

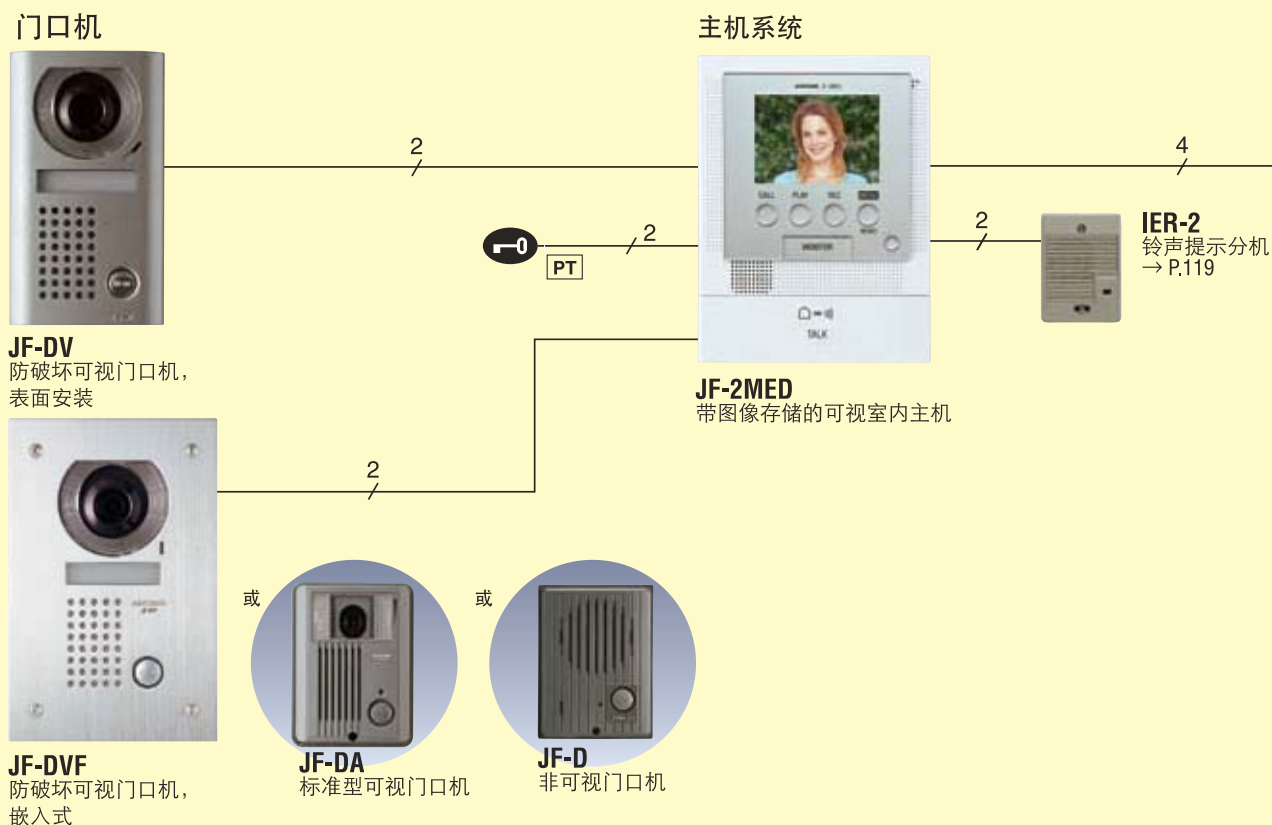


电源 PS-1820S PS-1820UL PS-1820 → P.122


通讯网络

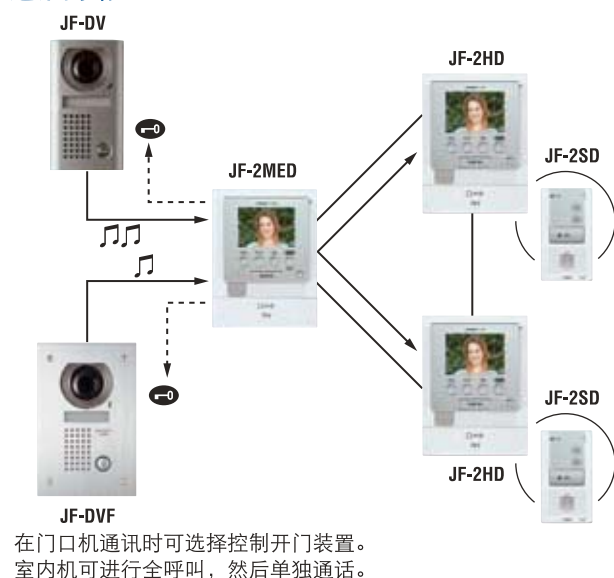

图像存储器

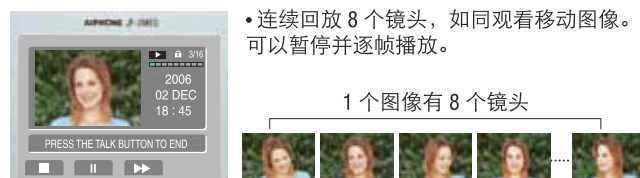

接线

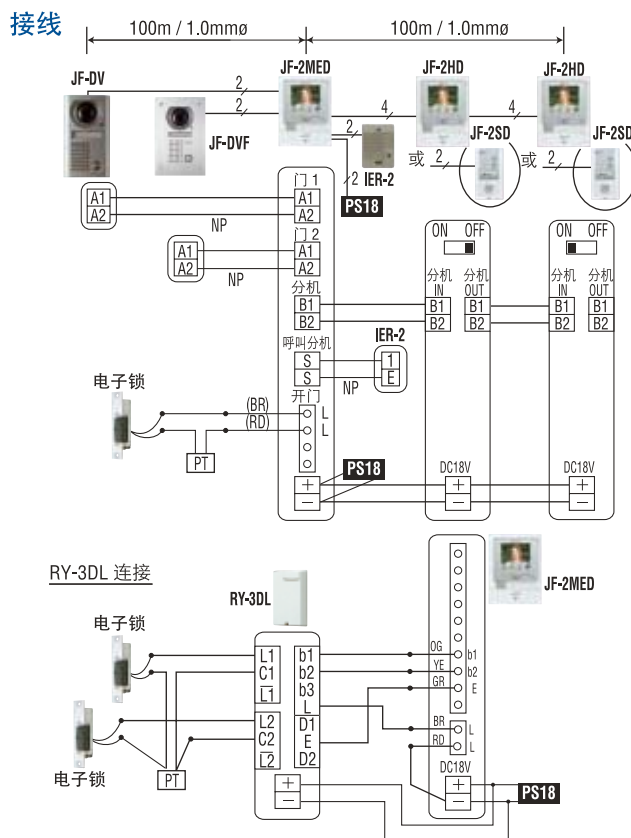


BR:棕色 RD:红色 OG:橙色 YE:黄色 GR:绿色

PS18 : PS-1820/S/UL **PT** : 交流变压器

- 可选配防破坏可视门口机
- 光线昏暗时白色 LED 亮起
- 带 1 分钟音频的视频监视
- 可连接外部传感器，并在监视器上发出通知和摄像
- 带图像的即时语音呼叫
- 不同的铃声提示哪个门在呼叫
- 可进行即按即讲操作
- 全呼叫内部通讯

- 将门口机呼叫转移至其他室内机
- 可选择的开门装置控制（带 RY-3DL）
- 选配对讲主机分机系统（JF-2SD）
- 对讲门口机代替第二个可视门口机
- Option – Option 按钮，视频信号（NTSC）输出，外部谈话开关，即按即讲限制

分机

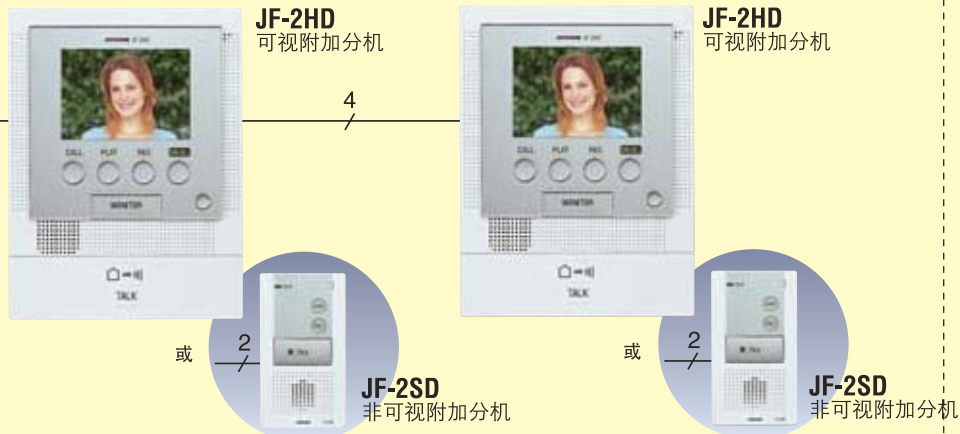

套装机



JFS-2AED: JF-2MED, JF-DA
JFS-2AEDV: JF-2MED, JF-DV
JFS-2AEDF: JF-2MED, JF-DVF

需增加一个适当的电源

选购件



RY-3DL
开门装置适配器
→ P.16



JBW-BA
远程适配器
→ P.16
*主机至门的距离
最远可达 300m。




KAW-D
30° 角形匣
→ P.16



电子锁
(当地购买)

装置尺寸

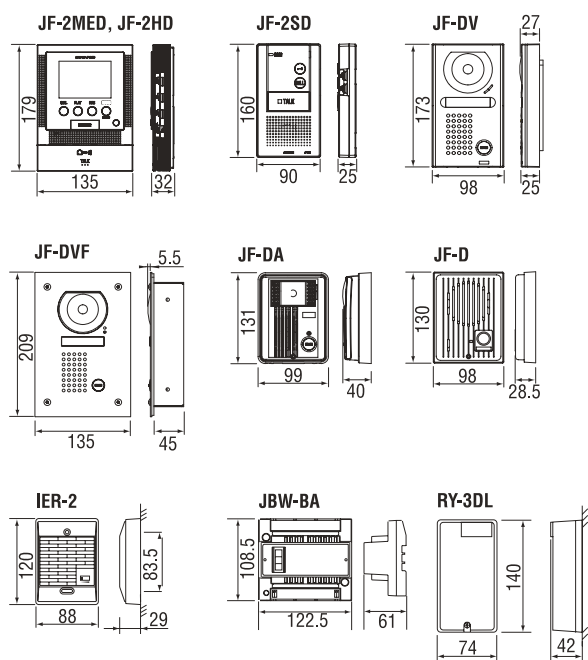


电缆

建议采用乙烯夹套和聚乙烯绝缘电缆。如采用其他类型的电缆，则不能保证正常的运行和最大的通讯距离。

图像观察区域

JF-DA, JF-DV, JF-DVF

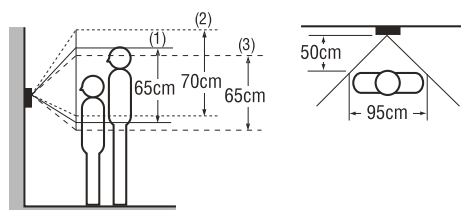

(1) 初始水平观察 (2)、(3) 当摄像机上下转动时 (仅限于 JF-DA)

规格 (JF-2MED)

电源	18V DC
电源	PS-1810DIN
消耗	最大 400mA (JF-2MED)。最大 220mA (JF-2HD)。
呼叫	铃声图像与音频，约 45 秒。
通讯	约 1 分钟
	自动（免提）；如要启动，即时按下 TALK 按钮。
	手动（即按即讲/释放接听）；如要启动，按住 TALK 按钮 1 秒钟或更长时间。
视频监视器	3-1/2" 直显式 TFT 彩色液晶显示器。
扫描行	525 行
夜间观察	白色 LED 投影可达到距摄像机 30cm 处，30cm 以外的背景无法看到。
开门装置	24V AC/DC, 500mA (N/O 干封闭触点)
接线	门至主机：双导体，中电容，实心，无屏蔽 主机至分机：四导体，中电容，实芯，无屏蔽
接线距离	主机至门：50m (0.65mm ²) 100m (1.0mm ²) 主机至最近的分机：50m (0.65mm ²) 100m (1.0mm ²) 主机至 IER-2: 75m (0.65mm ²) 150m (1.0mm ²)