

保安和通讯一体化对讲系统

主机

门口

8

120

AX

管理主机系统



AX-8MV
彩色可视管理主机



AX-8M
非可视管理主机



AX-16SW
16 呼叫附加选择器



AX-8MV, AX-16SW

政府办公室\军队


功能特点

- 最多支持 120 个视频入口机和 8 个主机
- 全部和 CAT5 (4P) 连接, Homerun 连接
- 完全免提通讯, 自动语音启动
- 可进行即按即讲操作, 有选配的耳机
- 主机上可安装 3-1/2" 彩色 TFT 液晶显示器
- 2 个谈话通道和 2 个视频通道
- 和 CCTV、PC、门禁控制装置以及电话交换机系统等整合
- 主机之间的所有呼叫分两种类型: 标准和优先
- 音频 / 视频监视
- 扫描监视 - 免提音频 / 视频监视
- 可选择遥控装置 (如开门装置)
- PC 远程监视和控制
- 可编程 PC 以及呼叫记录

PC 编程

Exchange No.	No.	Location Name	Video Audio	Series	Call Level	DIR Relay	Scan Monitor	#Mst1
1	1	Front Entrance	Video	AX	Priority	NEQ	Enable	On
1	2	Parking	Video	AX	Normal	NEQ	Enable	On
1	3		Video	AX	Normal	NEQ	Enable	On
1	4		Video	AX	Priority	NEQ	Enable	On
1	5		Video	AX	Normal	NEQ	Enable	On
1	6		Video	AX	Normal	NEQ	Enable	On
1	7		Video	AX	Normal	NEQ	Enable	On
1	8		Video	AX	Normal	NEQ	Enable	On

通讯网络

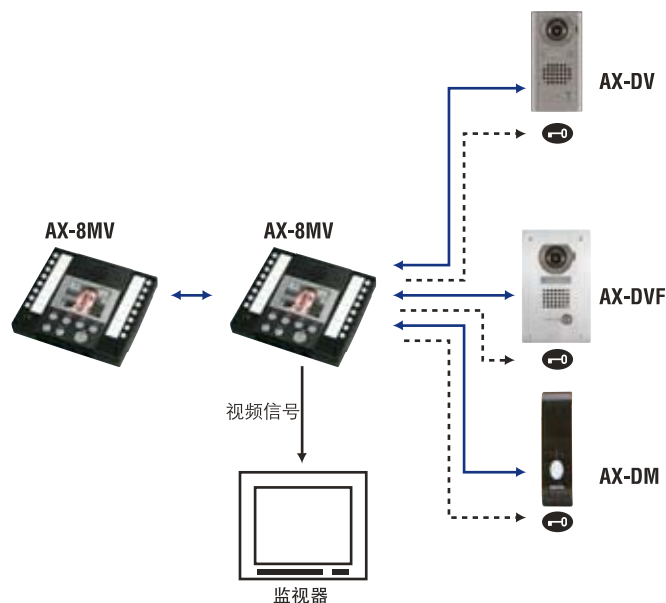

↔ 呼叫和通讯 (门口视频)

---> 开门装置



门口机



AX-DV
彩色视频门口机



AX-DVF
彩色视频门口机



AX-DM
门口机



AX-DV-P
彩色视频门口机，
可装读卡器



AX-DVF-P
彩色视频门口机，
可装读卡器



IF-DA
门口机



IE-JA
门口机

中央控制装置




AX-084C
中央控制装置，
4个主机和8个门口机

AX-248C
中央控制装置，
8个主机和24个门口机


AX-320C
附加控制装置，
32个门口机

电源
PS-2420S PS-2420UL
PS-2420 → P.122

系统整合

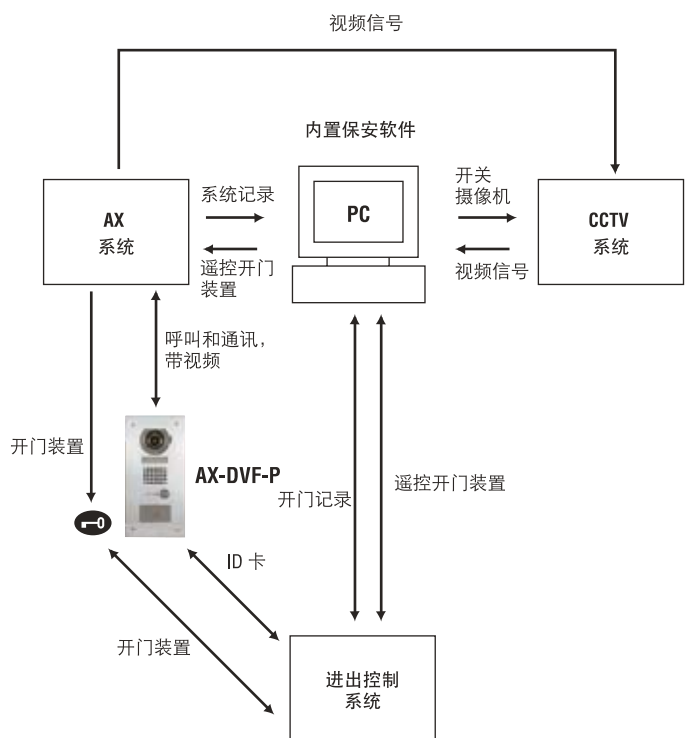

接线

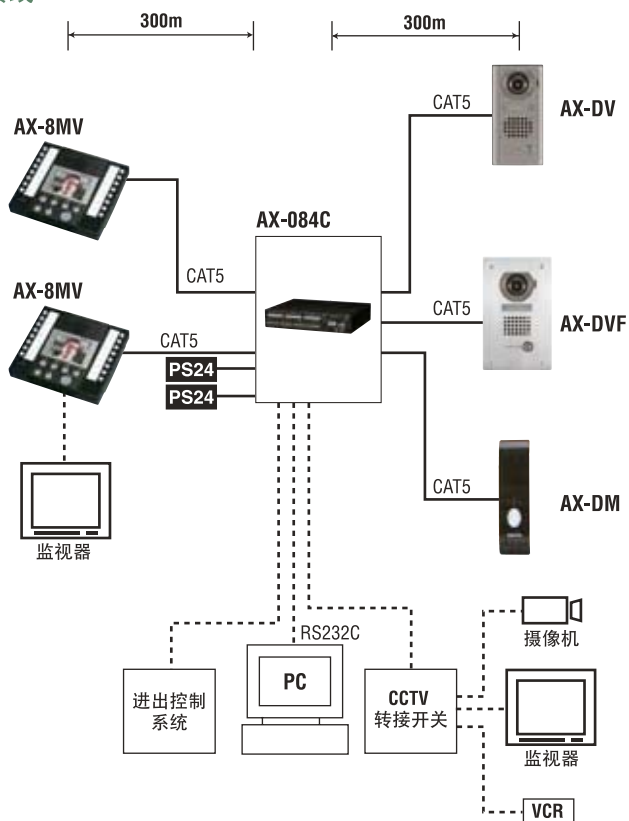

保安和通讯一体化对讲系统

管理主机系统



AX-8MV
彩色可视管理主机

AX-8M
非可视管理主机

AX-16SW
16 呼叫附加选择器

功能特点

- 最多可连接 8 个门口机和 8 个主机
- 用 AX-16SW 最多可扩展至 120 个门口机
- 3-1/2" TFT 彩色液晶显示器 (AX-8MV)
- 免提, 即按即讲, 可选配耳机
- 墙面型和桌面型
- 主机之间呼叫
- 主机之间的所有呼叫有标准和优先两种类型
- 2 个对讲通道和私密通讯
- 1 视频输出 (NTSC) (AX-8MV)
- 扫描监视器, 可选择遥控装置 (如开门装置)
- 有外配谈话开关连接 (如脚踏式开关)
- 呼叫分机

政府办公室、军队

门口机



视频
表面安装



AX-DV
彩色视频门口机

半平安装



AX-DVF
彩色视频门口机

音频
表面安装



AX-DM
门口机



AX-DV-P
彩色视频门口机,
可装读卡器



AX-DVF-P
彩色视频门口机,
可装读卡器



IF-DA
门口机
半平安装





IE-JA
门口机

功能特点

- 防破坏可视结构
AX-DV & AX-DV-P;
表面平面安装, 带铝制锌模铸造面板
AX-DVF & AX-DVF-P;
半平安装, 带不锈钢面板
- 预留了嵌入式感应读卡器的空间
(AX-DV-P & AX-DVF-P)
- 在光线昏暗时彩色视频门口机的白色 LED 自动亮起
- 竖框型表面安装 (AX-DM)

图像观察区域

- AX-DV, AX-DVF
AX-DV-P, AX-DVF-P




中央控制装置



功能特点

- 用 AX-084C 最多可连接 8 个门口机和 4 个主机
- 用 AX-248C 最多可连接 24 个门口机和 8 个主机
- 用 AX-032C 最多再连接 32 个门口机
- CAT-5 (RJ-45 接头) 至分机为 Homerun 连接
- 可 PC 编程
- 2 BNC 视频输出 (NTSC), 带主动视频信号
- 有事件记录功能和遥控装置 (如 PC、进出控制、CCTV)
- RJ-232 串行输出
- 19 英寸支架安装 (2U)

装置尺寸

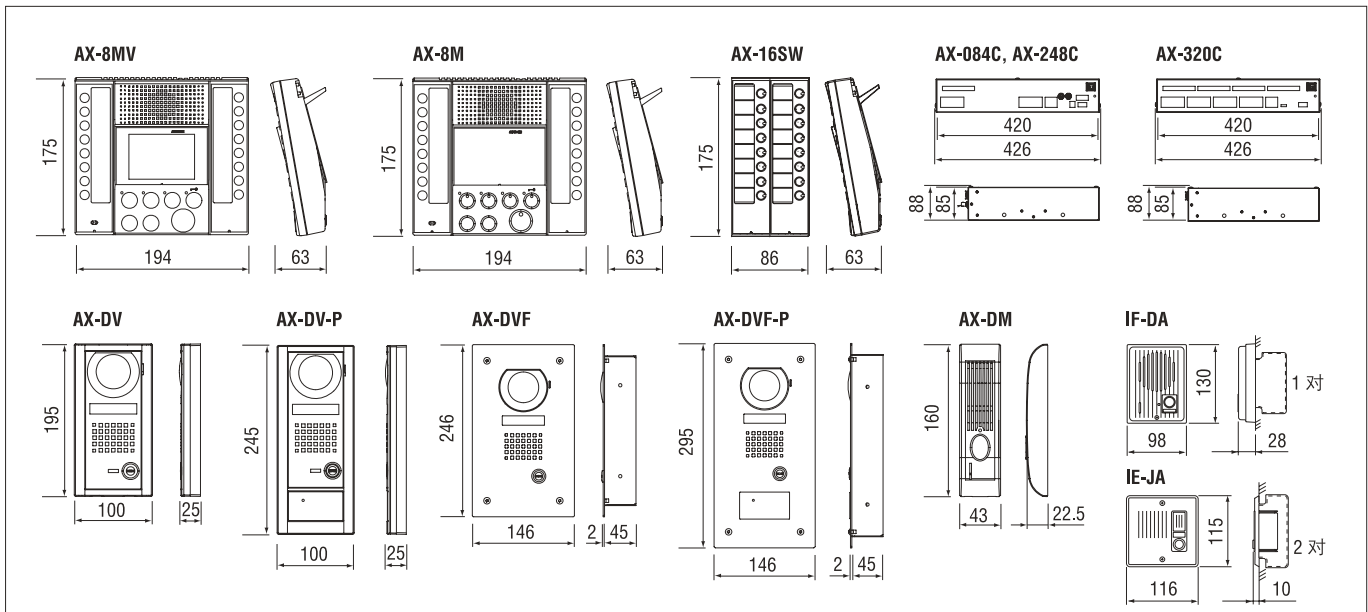

配件

门口机数量	主机系统	附加选择器	中央控制装置		附加控制装置	备注
	AX-8MV/AX-8M	AX-16SW	AX-084C	AX-248C	AX-320C	
1 ~ 8	1	—	1	—	—	最多 4 个主机
9 ~ 24	1	1	—	1	—	
25 ~ 40	1	2	1	—	1	最多 4 个主机
41 ~ 56	1	3	—	1	1	
57 ~ 72	1	4	1	—	2	最多 4 个主机
73 ~ 88	1	5	—	1	2	
89 ~ 104	1	6	1	—	3	最多 4 个主机
105 ~ 120	1	7	—	1	3	