

## 商場廣播對講機

站點

## 60 MC-60/4A

商場廣播主機

MC-60/4A  
商場廣播主機

商場廣播轉接器

MC-A/A  
區域廣播轉接器

產品系列

廣播揚聲器  
附內建變壓器  
(可在當地購買)

電源供應器


PS-2420S PS-2420UL PS-2420BF PS-2420

→ P.118

## 特點


- 廣播和通話系統最多可覆蓋60個站點
- 4個選擇性的對講頻道，附使用中的LED指示
- 3個站點之間的會議呼叫
- 廣播期間切斷音樂
- 強化模組式圈線

## 通訊架構

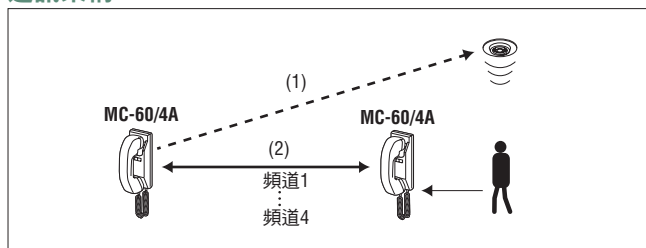

(1) 廣播 (2) 選擇一個廣播頻道 1~4，並進行通訊。


## 裝置尺寸

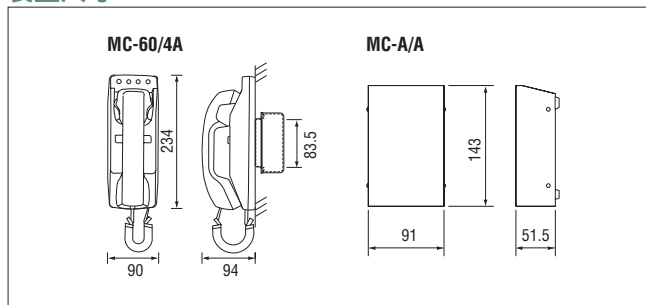

## 規格(MC-A/A)

電源	24V DC, 由以下供電: PS-2420S、PS-2420UL、PS-2420BF、PS-2420
放大器輸入	AUX 10KΩ, 0.3V~0.5V
音樂源輸出	範圍100mV~1.2V, 10KΩ或以下

## 接線

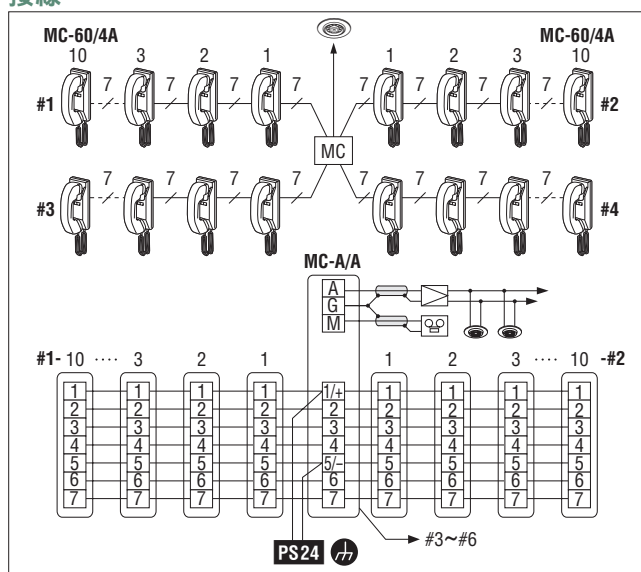

站點區塊#1~#6，最多10台MC-60/4A

PS24: PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420

## 規格(MC-60/4A)

電源	24V DC, 最大70mA (廣播時)。
電源供應	PS-2420S、PS-2420UL、PS-2420BF、PS-2420於MC-A/A。
通訊	拿起並按下頻道選擇器1~4，用PAGE(廣播)按鈕進行呼叫。被呼叫一方拿起並按下LED亮起的頻道按鈕。
對講頻道	4個和一個獨立的廣播頻道。
接線	7線迴路，非絞線。
指定電纜	線路電容小於25pF/30cm。
接線距離	MC-A/A至MC-60/4A(*) 500m(0.65mmø) 750m(0.8mmø) 接線總距離 1500m(0.65mmø、0.8mmø)

(\*) MC-A/A至最遠MC-60/4A，或兩個不同區塊中兩台最遠的MC-60/4A's之間。

NIM

JP

LE

DB

AT

YAZ

TD

IMU

TC

MC

NHX