

GT系統適合具有多棟建築的大規模

Aiphone的多住戶系統線可服務最多5千台室內機

新

多棟建案 P17



最多24
室內
區段

最多8
主機
區段

- 在具有多棟建築的住宅社區安裝一個系統即可。
- 可透過IP網路連線自任何一處進行大樓管理。
- 可自大門口和管理機呼叫所有住戶。

於2017年第三季推出

(最高搭載量→P37)

大規模住宅大樓(超過500個住宅單位的時候) P19



最多5,000
室內機

超過500
個單位

- 使用單一系統涵蓋超過500個住宅單位的大樓的時候。

於2017年第三季推出

(最高搭載量→P37)

* 設計和規格若有變更，恕不另行通知。

住宅建案。清新設計、全新技術。

特別為更佳簡易的操作而設計，本公司的全新室內機搭配清楚的7吋顯示器。

產品系列



7吋
顯示器

7吋顯示器室內機

GT-1C7 P27

於2017年第一季推出

- 高解析度的7吋顯示器，方便您辨識訪客。
- 功能化設計、直覺性控制操作：具背光的清晰按鈕，方便您開門和進行通訊。

3.5吋顯示器室內機

GT-1M3 P27

- 簡易、輕巧設計。



於2017年第一季推出

大門口機

GT-DMB-N P23

- 設計精巧搭配內建NFC讀卡器，方便管理。



於2017年第三季推出

管理機

GT-MKB-N P29

- 透過3.5吋顯示器查看訪客。
- 內建NFC讀卡器，方便管理。



於2017年第三季推出

影像1區分配器

GT-1Z P31

- 精巧外型適合整新安裝。



於2017年第三季推出

免持聽筒彩色影像住宅型大樓對講系統，含縮放和可傾斜影像功能

安裝範例

多棟建案

如：4個室內區段(4台大門口機、4台管理機和1140台室內機的時候)

2個主機區段(2台大門口機、6台管理機的時候)

- 可以設定為單一系統，而無須針對每個區段建立個別系統。
- 透過IP網路連接個個區段。適合各區段距離遠的大規模建地。
- 主機區段可與所有室內區段通訊。


建議的系統：

1個標準系統、在室內區段搭載3個增設系統

主機區段搭載2個增設系統

(最高搭載量→P.37)

*可混合影像和純音訊系統。

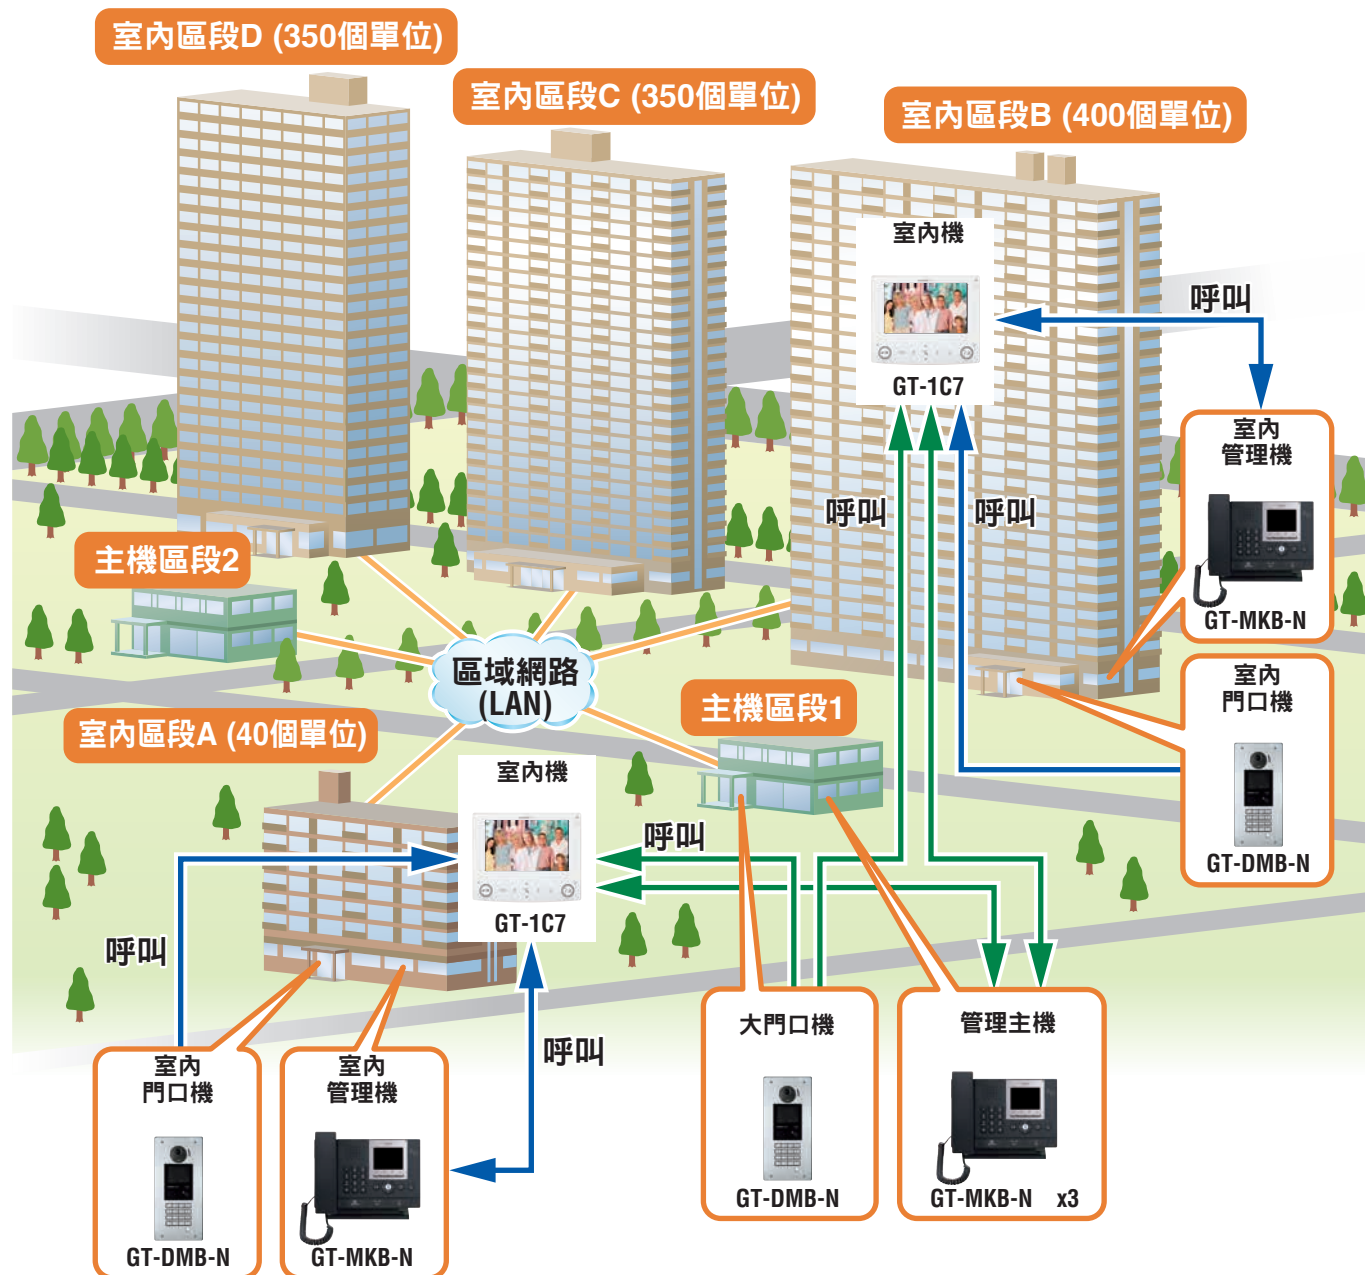


室內區段A、B、C、D：在以上範例中，室內區段代表住宅大樓和大廈。

主機區段1 & 2：在以上範例中，主機區段代表如保全中心和行政辦公室等大樓。


系統設置範例

室內區段A：40個單位(標準系統)


不要在單獨幹線中混用接線方式

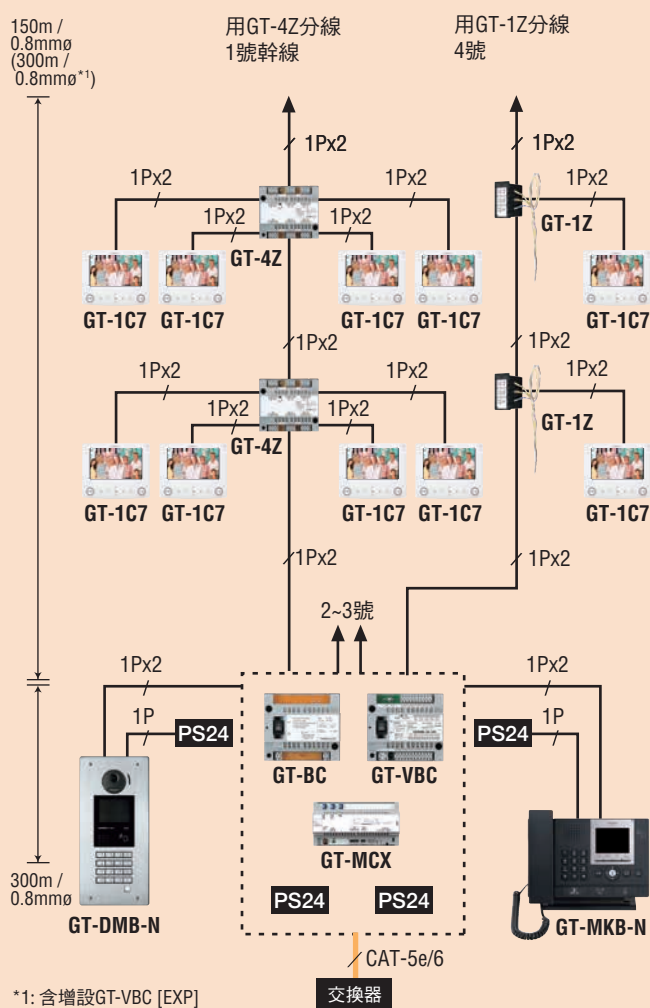

室內區段B：400個單位(增設系統)

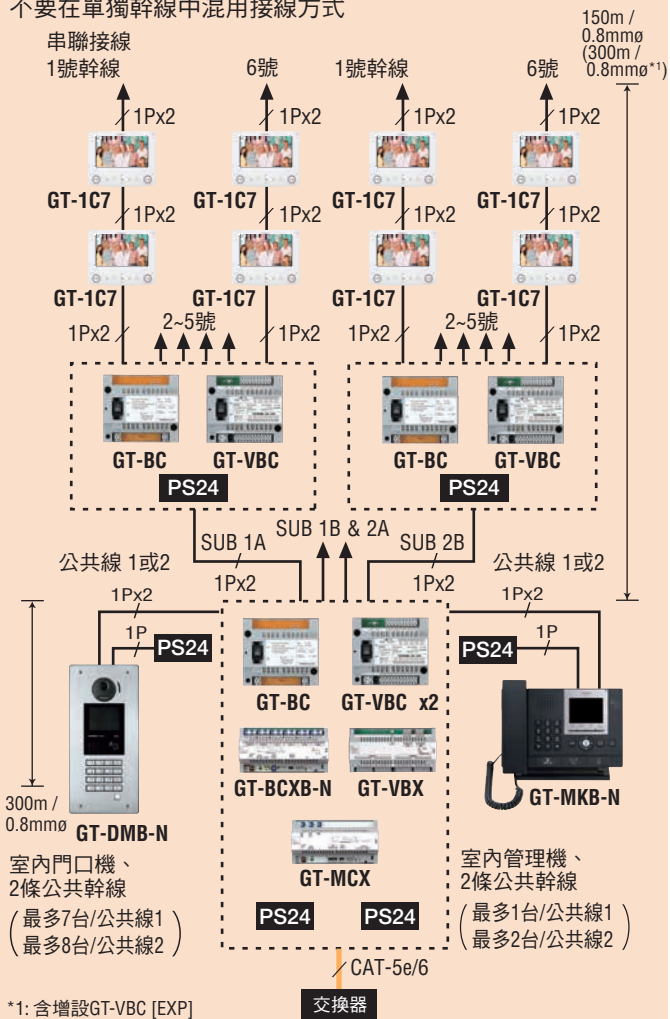4條分幹線(每條分幹線最多125台室內機)
不要在單獨幹線中混用接線方式

主機區段1 (增設系統)

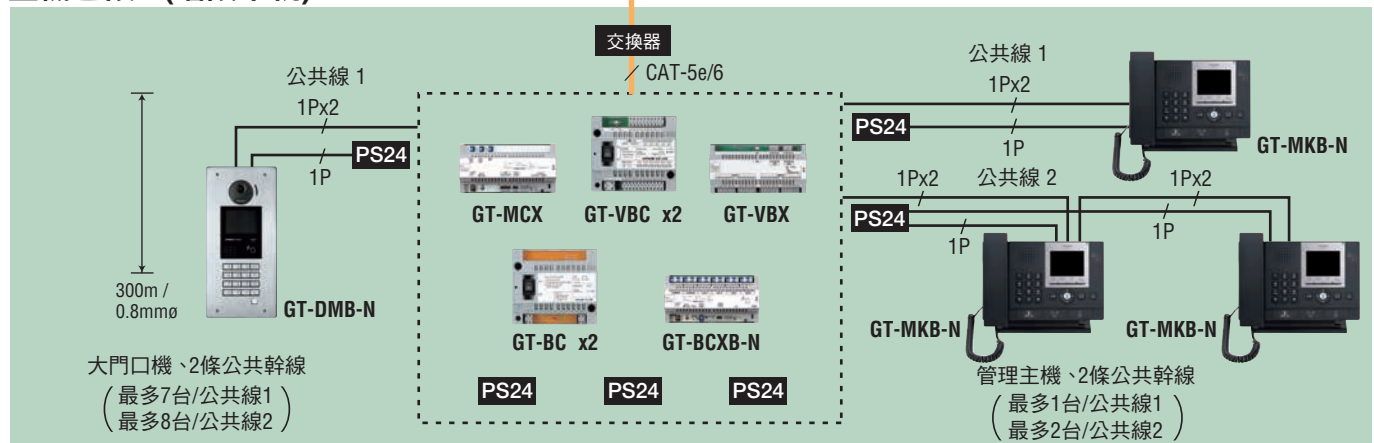

GT

免持聽筒彩色影像住宅型大樓對講系統，含縮放和可傾斜影像功能

安裝範例

大規模住宅大樓(超過500個住宅單位)

如：3個室內區段(1,200台室內機的時候)

1個主機區段(3台大門口機、3台管理機的時候)

- 區段控制裝置可讓系統無須針對每個區段使用個別系統來進行設定。
- 可自任何大門口機或管理機呼叫所有室內機。


建議的系統：

室內區段搭載3個增設系統。

主機區段搭載1個增設系統。


(最高搭載量→P.37)

*可混合影像和純音訊系統。

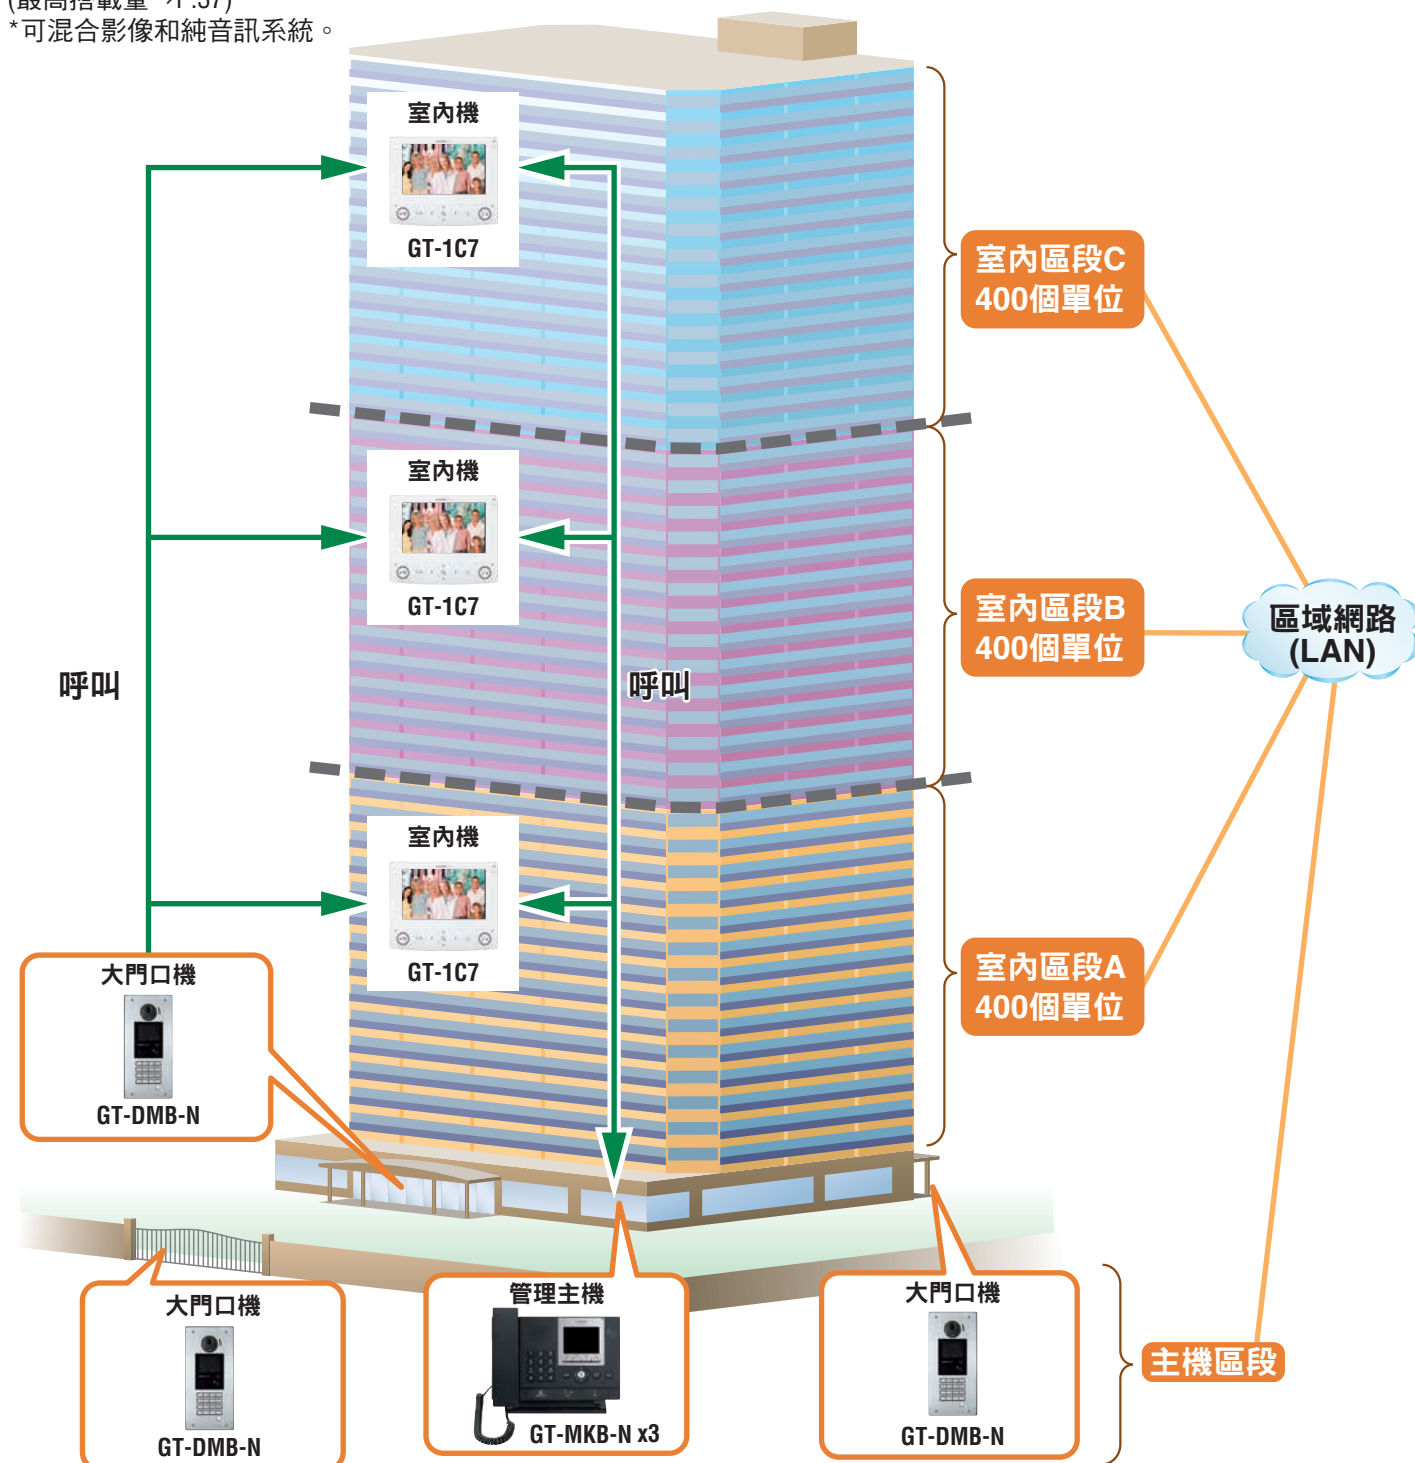

主機區段：在以上範例中，主機區段代表大廳和大門口。

系統設置範例

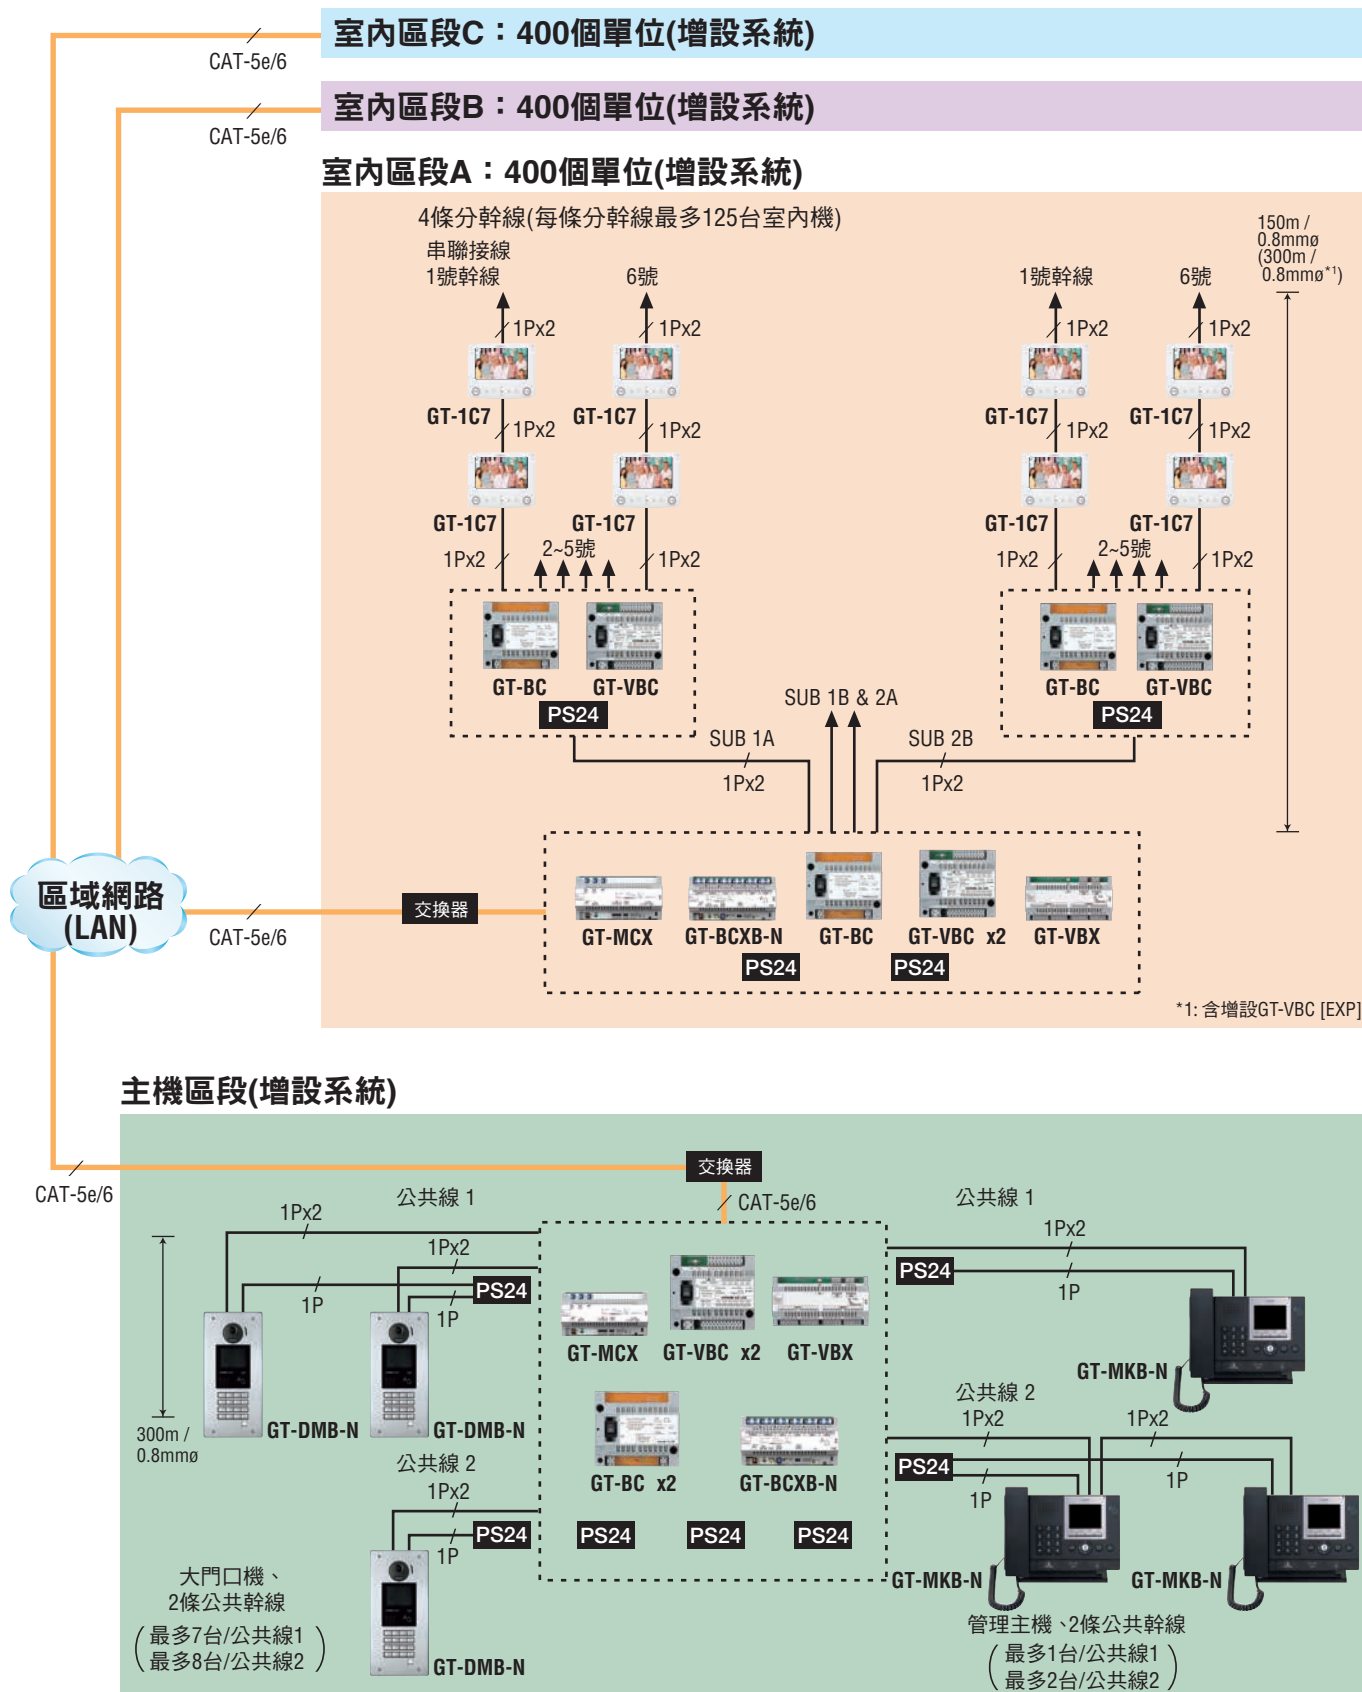

免持聽筒彩色影像住宅型大樓對講系統，含縮放和可傾斜影像功能

安裝範例

小型住宅大樓(如20個單位)


如：1個室內區段(1台大門口機、1台管理機和20台室內機的時候)

建議的系統：


室內區段搭載1個標準系統

(最高搭載量 → P.37)

*可混合影像和純音訊室內機。

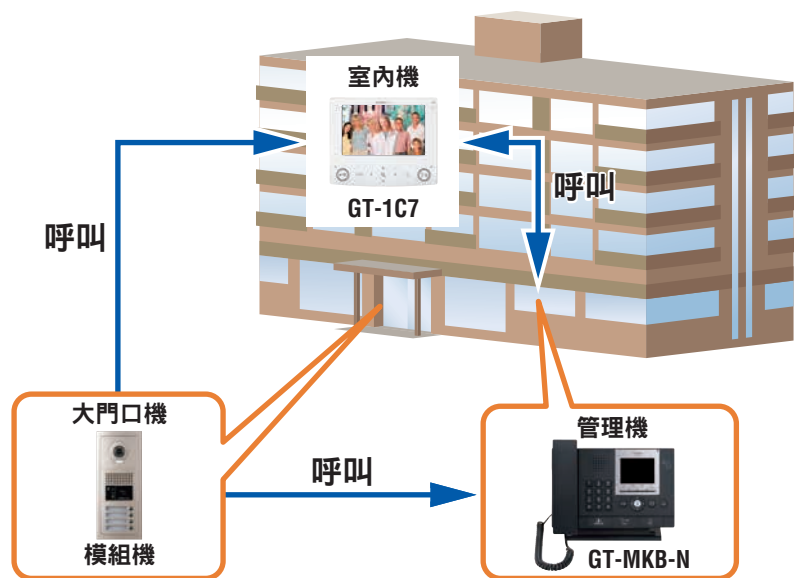

系統設置範例

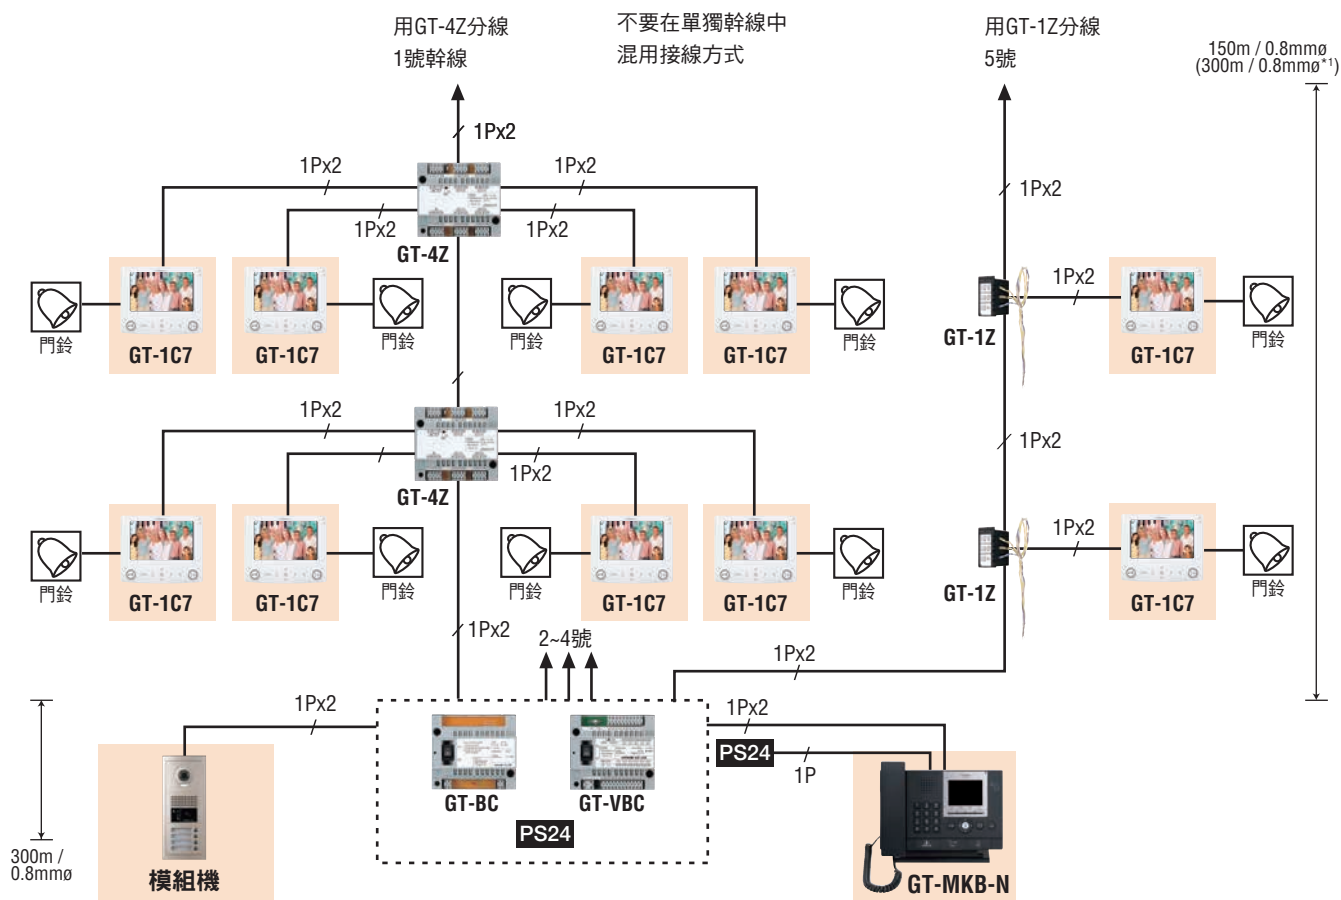

*1：含增設GT-VBC [EXP]


安裝範例

中型住宅大樓(如150個單位)
如：1個室內區段(2台大門口機、
2台管理機和150台室內機的時候)

建議的系統：


室內區段搭載1個增設系統
(最高搭載量 → P.37)

*可混合影像和純音訊室內機。

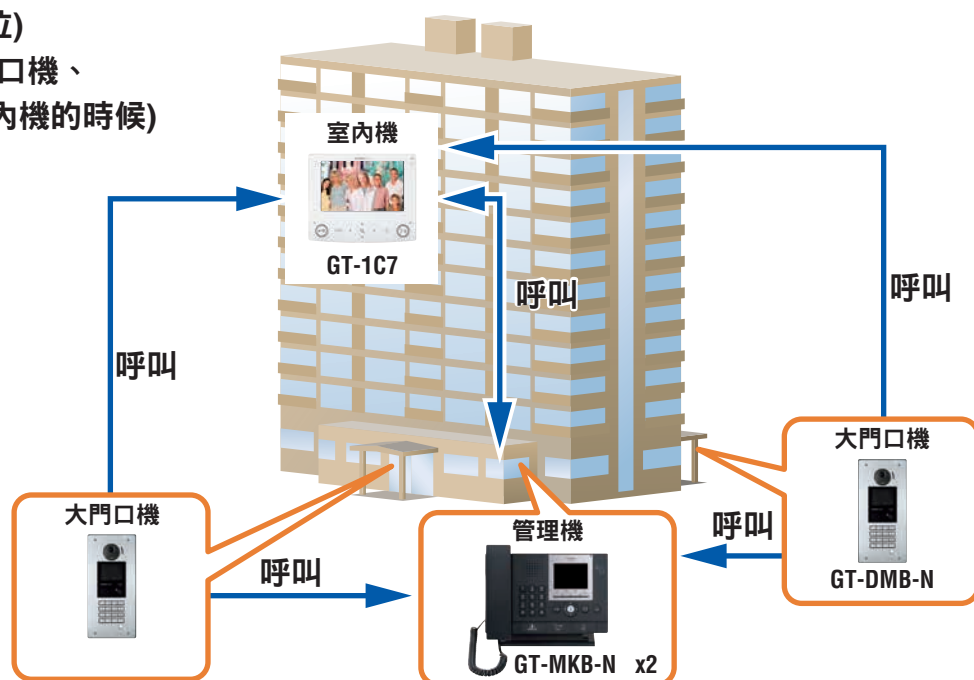

系統設置範例

4條分幹線(每條分幹線最多125台室內機)

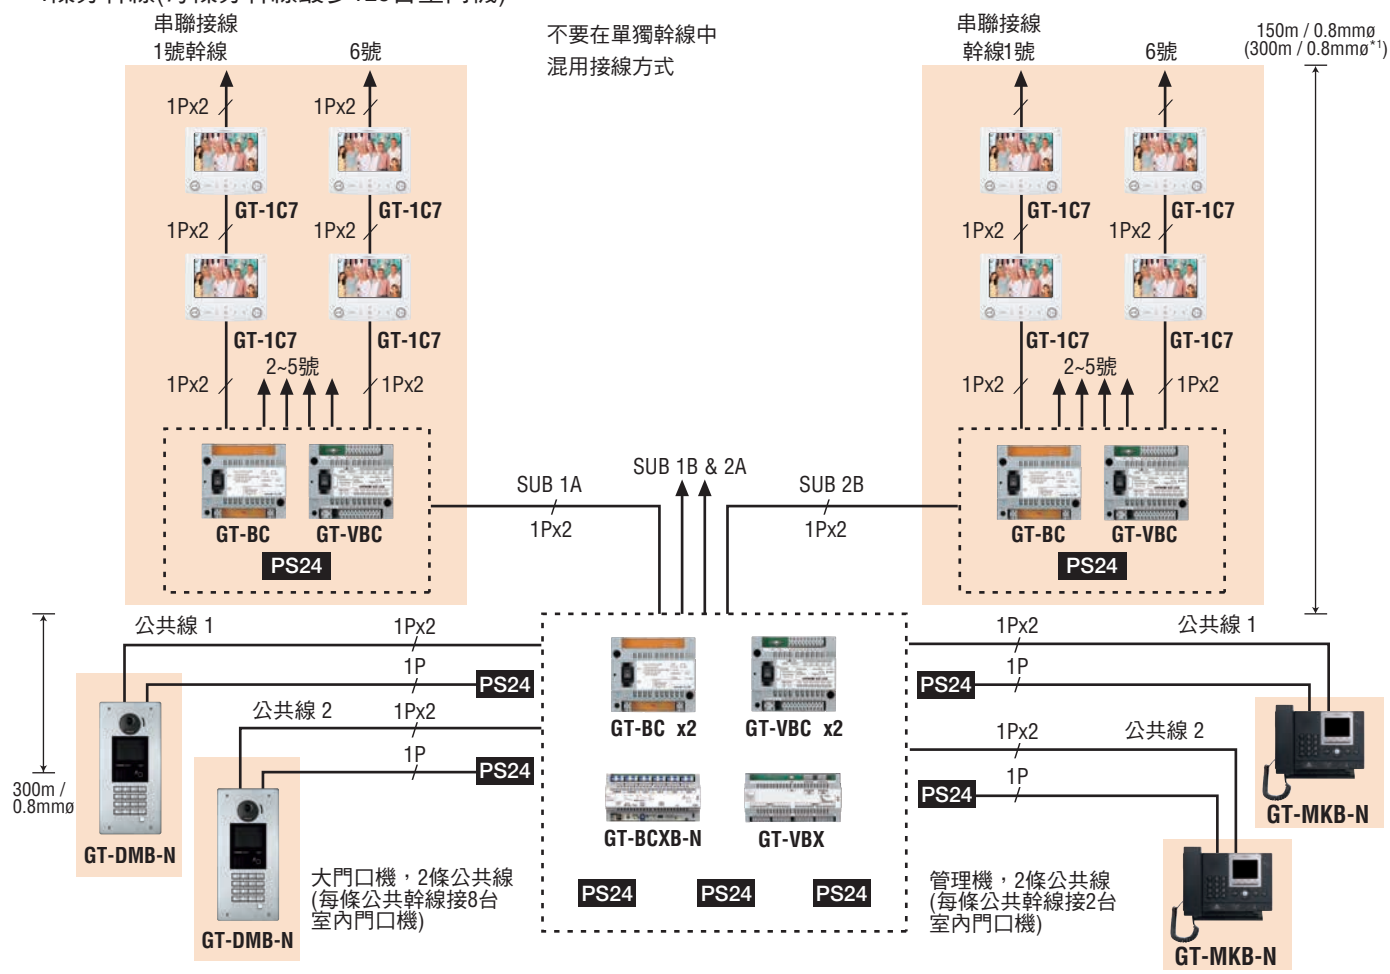

免持聽筒彩色影像住宅型大樓對講系統，含縮放和可傾斜影像功能

大門口機

一體機



GT-DMB-N

於2017年
第三季推出含NFC讀卡器
(不包括背盒。
使用GF-3B。)

GT-DMA

於2017年
第一季推出

不含NFC讀卡器

模組機



錄影機模組

GT-VP
錄影機面板GT-VB
GT-DB(-VN)的錄影
機模組

於2017年第三季推出

GT-VAA
GT-DA(-L)的錄影
機模組

於2017年第一季推出

音訊模組

GT-DBP
GT-DB (-VN)的
音訊面板

於2017年第三季推出

GT-DB
不含NFC讀卡器的
音訊模組

於2017年第三季推出

GT-DB-VN
含NFC讀卡器的
音訊模組

於2017年第三季推出

GT-DP
GT-DB (-VN)
的音訊面板GT-DA
音訊模組GT-DP-L
GT-DA-L
音訊面板GT-DA-L
含指導顯示器的
音訊模組

規格(GT-DMB-N、GT-DMA)

電源	24V DC，由以下供電：PS-2420S、PS-2420UL、PS-2420BF、PS-2420
影像顯示器	3.5吋TFT彩色LCD
錄影機	1/4吋彩色互補金屬氧化物半導體(CMOS)
通訊	開放式免持聽筒通訊
安裝	嵌入式
材料	不鏽鋼
IP額定值	IP54
IK額定值	IK07

* 無法在多棟系統中的室內區段和主機區段使用GT-DMA。

規格

(GT-VB、GT-VAA、GT-DB、GT-DB-VN、GT-DA、GT-DA-L)

錄影機	GT-VB、GT-VAA：1/4吋彩色互補金屬氧化物半導體(CMOS)
通訊	GT-DB、GT-DB-VN、GT-DA、GT-DA-L：開放式免持聽筒通訊
接線	兩條單雙電纜公共線
電纜型號	雙導體實心銅電纜，非絞線，聚乙烯絕緣套，線徑0.65mm ~1.0mm
安裝	盒子與前框GF-2B、3B和GT-4B，以及GF-2F、3F和GT-4F
材料	GT-VB、GT-VAA：耐燃PC + ABS樹脂 GT-DB、GT-DB-VN：耐燃ABS樹脂 GT-DA、GT-DA-L：阻燃塑膠

* 無法在多棟系統中的主機區段使用GT-DB和GT-DB-VN。


* 無法在多棟系統中的室內區段和主機區段使用GT-DA和GT-DA-L。



- 170°度廣角視訊鏡頭
- 視訊及音訊指導以提供訪客狀態與操作協助
- 透過鍵盤搜索名字和號碼
- 可顯示由客戶自行設定的歡迎訊息
- 9種語言(英語、法語、德語、西班牙語、荷蘭語、義大利語、挪威語*¹、土耳其語*¹和芬蘭語*¹)供您選擇，以在指導顯示器上顯示訊息
- 6種語言(英語、法語、德語、西班牙語、荷蘭語和挪威語*²)供您選擇，以提供音訊指導
- 白色LED燈可在低光源的情況下自動照亮

*1：無法使用GT-DMA和GT-NS

*2：無法使用GT-DMA、GT-DA和GT-DA-L

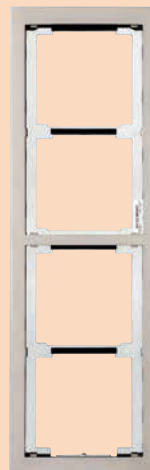

GT-4F
4模組前框
GF-3F
3模組前框
GF-2F
2模組前框



GT-4B
4模組背盒
GF-3B
3模組背盒
GF-2B
2模組背盒

呼叫開關模組



GF-1P
單局面板



GF-2P
2局面板



GF-3P
3局面板



GF-4P
4局面板



GT-SW
呼叫開關模組

數位名字瀏覽模組



GT-NSP-L
顯示器模組面板



GT-NSB
GT-DB(-VN)的數位名字瀏覽顯示器模組

於2017年
第三季推出



GT-NS
GT-DA(-L)的數位名字瀏覽顯示器模組

前框和背盒



GF-10KP
10鍵模組面板



GT-10K
10鍵模組



GT-nH
防雨罩



GT-nHB
防雨罩有罩掛壁安裝盒
GF-nBA
掛壁安裝盒

門禁控制鍵盤模組



GT-AC
門禁控制鍵盤模組

選項



GF-AP
地址面板



GT-AD
地址模組



GF-BP
空白板

規格(GT-SW, GT-10K, GT-AD)

照明	黃色LED
材料	耐燃塑膠


規格(GT-NSB、GT-NS)

電源	24V DC，由以下供電：PS-2420S、PS-2420UL、PS-2420BF、PS-2420
材料	GT-NSB：耐燃ABS樹脂 GT-NS：耐燃塑膠


* 無法在多棟系統中的室內區段和主機區段使用GT-NS。

免持聽筒彩色影像住宅型大樓對講系統，含縮放和可傾斜影像功能


裝置尺寸

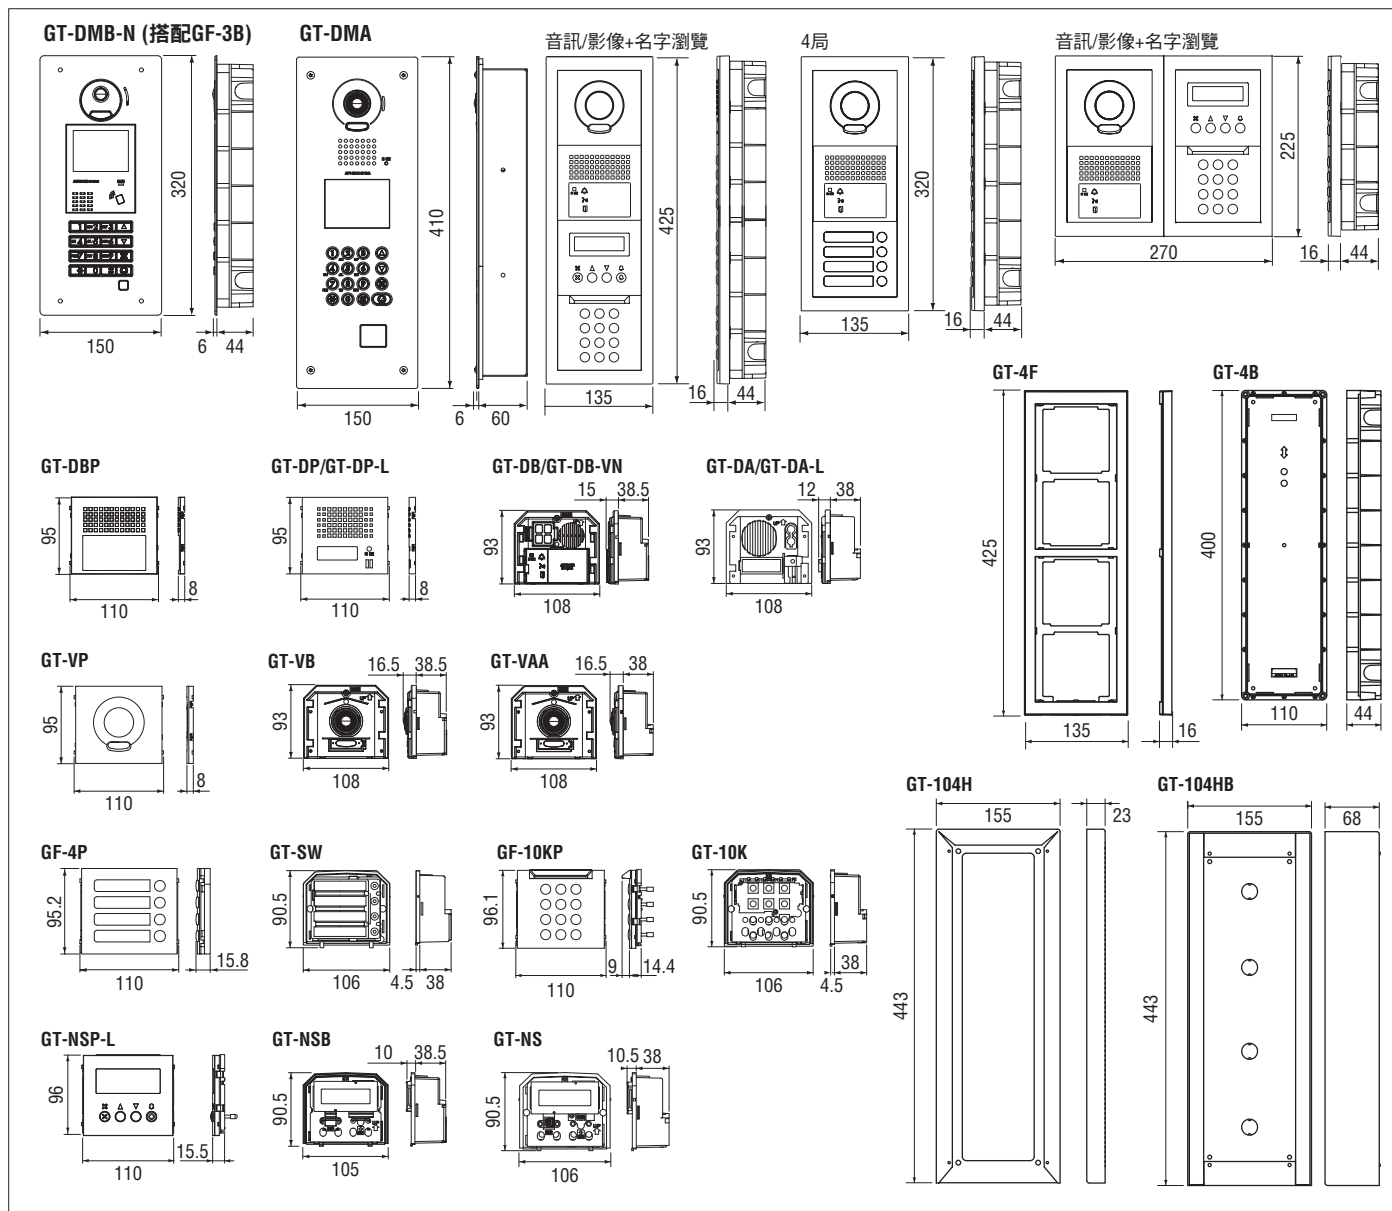

保全攝影機

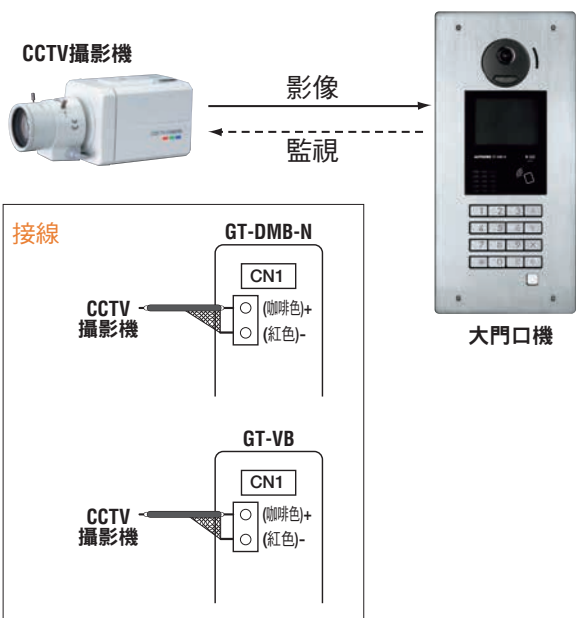

可選擇入口處的任一攝影機來監控入口情況。此項操作功能這一操作可讓您以多個角度確認訪客，進而預防可疑人員入侵。

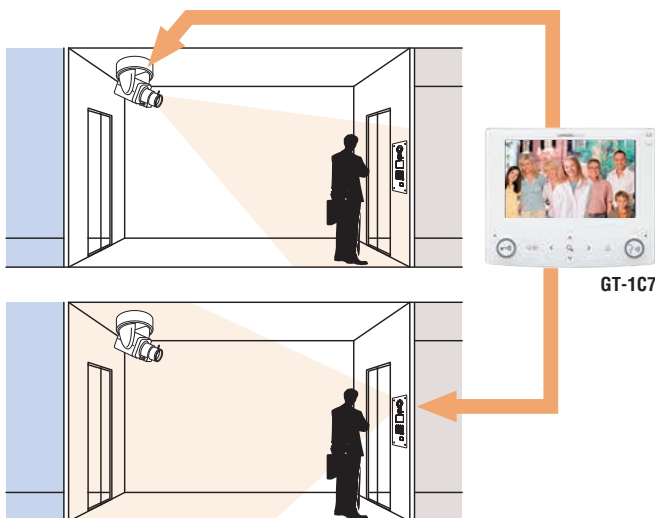


大門口機組件

呼叫房間按鈕數		4		8		12		16		20		24		25-48		GT-NSB、GT-10K	
(1)	GT-VB & GT-VP GT-VAA & GT-VP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	若有超過7台GT-SW，則需安裝額外電源和特殊裝置。 聯絡AIPHONE本地經銷商		1	1
(2)	GT-DB(-VN) & GT-DBP GT-DA(-L) & GT-DP(-L)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1
(3)	GT-SW & GF-4P	1		2		3		4		5		6				1*	—
(4)	GF-3F & GF-3B	1		—		2		2		—		3				—	
(5)	GT-4F & GT-4B	—		1		—		—		2		—				1	
(6)	GF-BP GT-AD & GF-AP	—		—		—	1	—		1		—				—	
(7)	GT-NSB & GT-NSP-L	—		—		—		—		—		—				1	
	GT-NS & GT-NSP-L	—		—		—		—		—		—					1
	GT-10K & GF-10KP	—		—		—		—		—		—				1	


(1) 攝影機 (2) 音訊 (3) 呼叫按鈕 (4) 3模組前框 (5) 4模組前框 (6) 選項面板 (7) 數位名字瀏覽

* 針對GT-SW 僅可連接一個模組 (最多4個按鈕)。


安裝

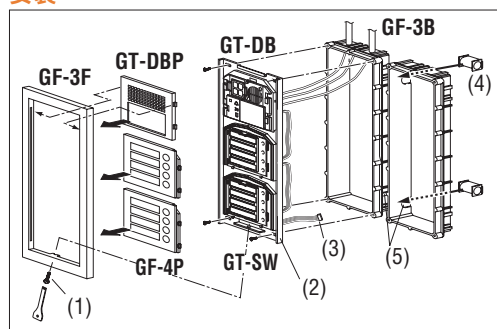


· GT-nH



· GT-nHB



· GF-nBA




	H	W
GT-102H/HB	243	155
GT-202H/HB	243	290
GT-103H/HB	338	155
GT-203H/HB	338	290
GT-303HB	338	425
GT-104H/HB	443	155

	H	W
GF-102BA	229	139
GF-202BA	229	274
GF-103BA	324	139
GF-203BA	324	274


(1) 防拆螺絲和螺絲刀 (GT-BC供應) (2) 模組安裝支架 (GF-3F供應)
(3) 內部接線接頭 (4) 接合管(x2) (5) 預先切開開口。

背盒

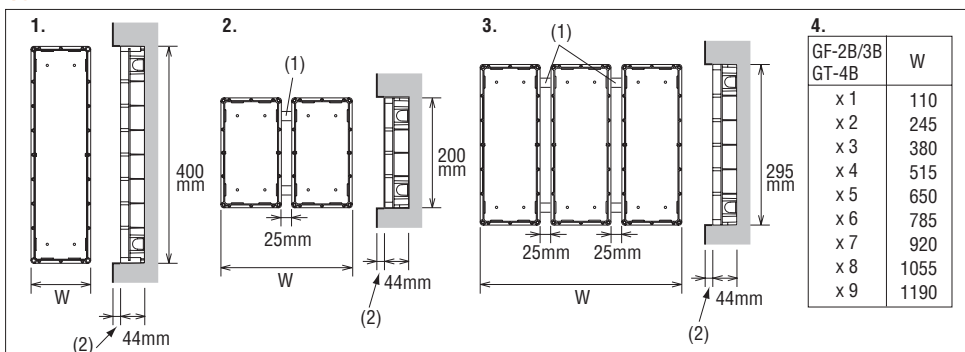


- 一個4模組背盒
 - 兩個雙模組背盒
 - 三個3模組背盒
 - 背盒總寬度 (mm)
- (1) 接合管 (x2)
(2) 背盒嵌入不超過15mm

影像顯示區域

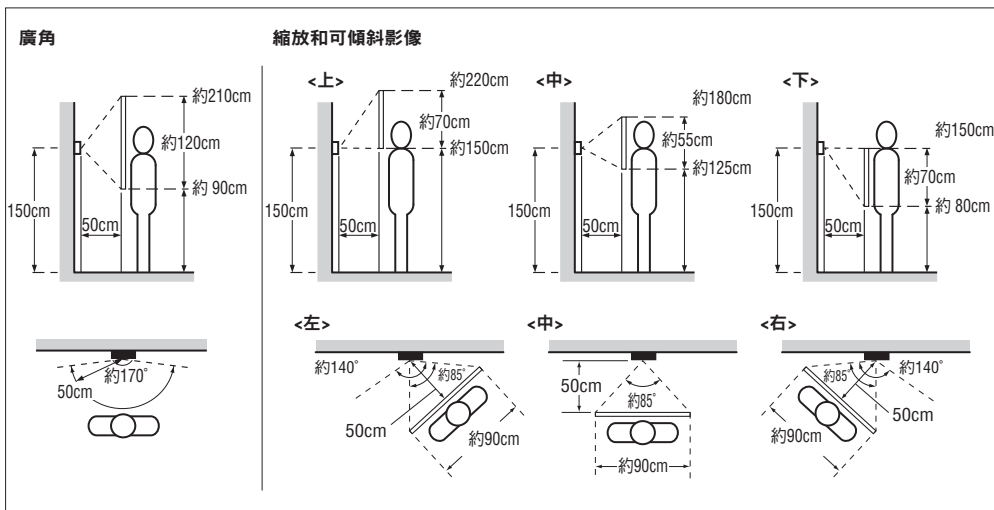

插頭連接器互連模組

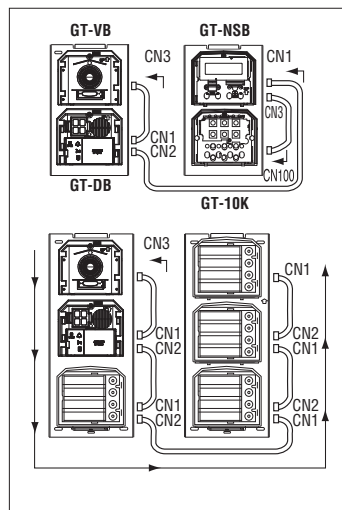

免持聽筒彩色影像住宅型大樓對講系統，含縮放和可傾斜影像功能

免持聽筒彩色監控室內機
沒有影像儲存功能

GT-1C7
彩色監控室內機
於2017年第一季推出

選項

最多可連接3台額外的音訊機(GT-1A或GT-1D)
(每一單位號碼總共4台) (*)



(*) 無法增加彩色監控器。

特點(GT-1C7)

- 用於影像監視的7吋LCD
- 縮放/廣角和可傾斜影像監視功能
- 免持聽筒通訊
- 即按即講通訊
- 視訊影像調整功能
- 監視大門口機
- 用於大門口機呼叫的照明控制
- 開門鎖
- 管理機呼叫

沒有影像儲存功能



GT-1M3
彩色監控室內機
於2017年第一季推出

選項

最多可連接3台增設機(*)
(每一單位號碼總共4台)




(*) 最多可安裝1台彩色監控增設機(GT-1M3)。
最多可安裝3台音訊增設機(GT-1A或GT-1D)。
若安裝1台彩色監控增設機，則最多可安裝2台音訊機。

特點(GT-1M3)

- 用於影像監視的3.5吋LCD
- 縮放/廣角影像監視功能
- 免持聽筒通訊
- 即按即講通訊
- 視訊影像調整功能
- 監視大門口機
- 用於大門口機呼叫的照明控制
- 開門鎖
- 管理機呼叫


功能

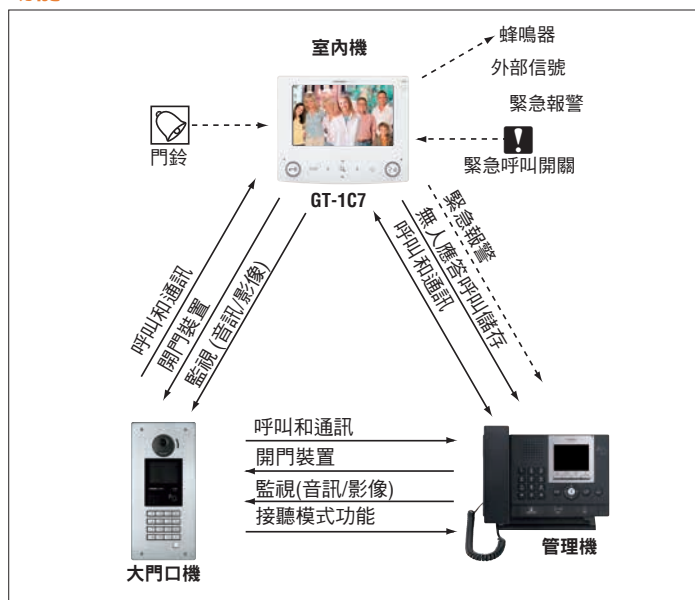

規格(GT-1C7、GT-1M3)

電源	24V DC，由總線控制裝置、GT-BC & GT-VBC供電
影像監視器	GT-1C7：7吋TFT彩色LCD GT-1M3：3.5吋TFT彩色LCD
接線	兩條公共單雙電纜
安裝	表面掛壁式
材料	GT-1C7機盒：耐燃ABS樹脂 GT-1M3機盒：耐燃PC + ABS樹脂 GT-1C7、GT-1M3面板：阻燃塑膠

裝置尺寸

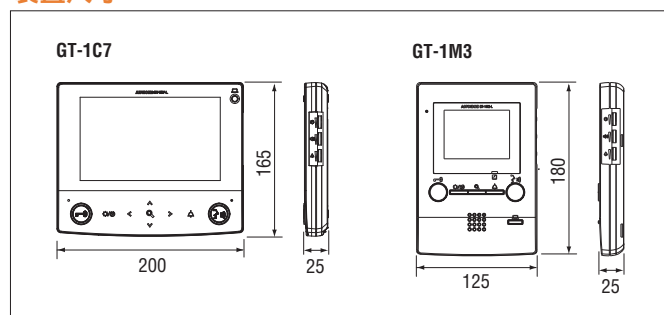

影像儲存功能



GT-2C

彩色監控室內機

顏色選擇

金色：GT-2C-GD/銀色：GT-2C-SL

黑色：GT-2C-BK

選項

最多可連接3台彩色監控分機(GT-2H)
(每一單位號碼總共4台)



GT-2H

顏色選擇


金色：GT-2H-GD

銀色：GT-2H-SL

黑色：GT-2H-BK

通用產品

選用聽筒



GT-HS

GT-2C、GT-2H

聽筒



特點(GT-2C)


- 大門口機或影像門口機的影像錄影
- 縮放/廣角和可傾斜影像監視功能
- 用於操作和影像監視的3.5吋LCD
- 免持聽筒通訊
- 即按即講通訊
- 視訊影像調整功能
- 監視一台大門口機或影像門口機
- 用於大門口機呼叫的照明控制
- 開門鎖
- 管理機呼叫
- 隱私通訊用的選配聽筒
- 可連接感應器(商業用)確保安全
- 每戶最多能連接4台彩色監控機
- 可連接單獨的影像門口機/純對講門口機
- 內部呼叫和通訊

規格(GT-2C、GT-2H)


電源	GT-2C:24V DC，由PS-2420、2420S/UL/BF供電 GT-2H:24V DC，由GT-2C供電
影像監視器	3.5吋TFT彩色LCD
接線	兩條公共單雙電纜
安裝	表面掛壁式
材料	前蓋：耐燃塑膠 壓克力面板：耐燃樹脂

裝置尺寸


GT-2C, GT-2H



GT-HS



功能

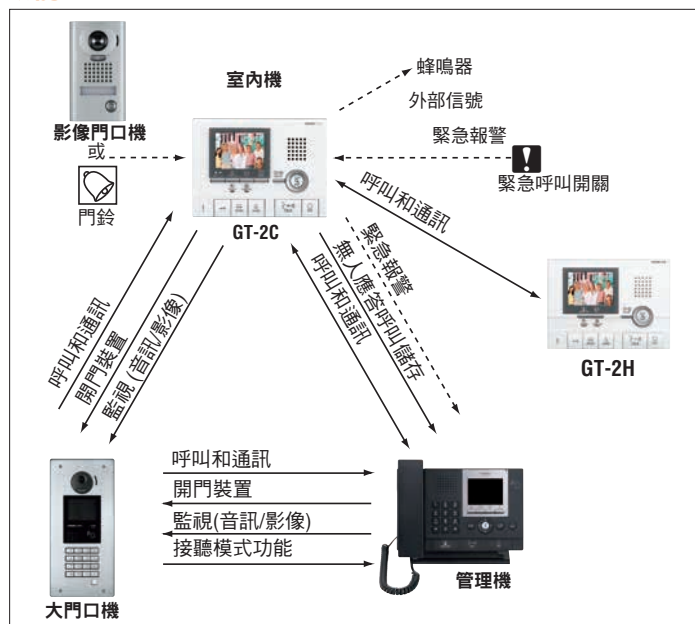

免持聽筒彩色影像住宅型大樓對講系統，含縮放和可傾斜影像功能


音訊室內機

GT-1A
音訊室內機GT-1D
音訊室內機

特點(GT-1A, GT-1D)

- 用於大門口機呼叫的照明控制
- 開門鎖
- 管理機呼叫

裝置尺寸

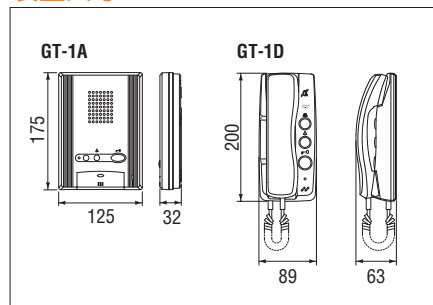

規格(GT-1A)

電源	24V DC，由總線控制裝置 GT-BC 供電
接線	公共單雙電纜
安裝	表面掛壁式
材料	耐燃塑膠

規格(GT-1D)

電源	24V DC，由總線控制裝置 GT-BC 供電
接線	公共單雙電纜
安裝	表面掛壁式
材料	耐燃塑膠

管理機

GT-MKB-N
管理機於2017年
第三季推出GT-MK
管理機GFW-S
GT-MK桌上型
支架

特點(GT-MKB-N)

GT-MKB-N的獨有功能(除GT-MK外)

- 縮放/廣角和可傾斜影像監視功能
- 用於操作和影像監視的3.5吋LCD
- 可透過NFC進行編程
- 可連接至單獨的影像門口機(JO-DV)

特點(GT-MK、GT-MKB-N)

- 呼叫至室內機
- 數位顯示器顯示住戶姓名和號碼
- 大門口機對室內機的呼叫可自動轉送至管理機(接聽模式功能)。
- 無人應答呼叫記錄保存在儲存器上，含回應呼叫
- 具不同呼叫鈴音的選用門口機門鈴
- 可使用OPTION(選項)按鈕控制使用者選用的裝置，如入門處至電梯口的燈光調整
- 接收室內機發出的緊急呼叫

* 無法在多棟系統中的室內區段和主機區段使用GT-MK。


規格(GT-MKB-N)

電源	24V DC，由PS-2420S、2420UL、2420BF或2420供電
監控器	3.5吋TFT彩色LCD監控器(最多可登記32個字元)；英語、法語、德語、西班牙語、荷蘭語、義大利語、挪威語、土耳其語和芬蘭語
接線	2條單雙電纜
電纜型號	雙導體實心銅電纜且非絞線、聚乙烯絕緣套、線徑0.65mm ~1.0mm
安裝	掛壁式或桌上型(搭配桌上型支架)
材料	耐燃ABS樹脂

規格(GT-MK)

電源	24V DC，由PS-2420S、2420UL、2420BF或2420供電
VFD顯示器	名字最多16個字母(最多可登記32個字元)；英語、法語、德語、西班牙語、荷蘭語和義大利語
接線	2條單雙電纜
電纜型號	雙導體實心銅電纜且非絞線、聚乙烯絕緣套、線徑0.65mm ~1.0mm
安裝	掛壁式或桌上型(搭配GFW-S)
材料	耐燃塑膠

裝置尺寸

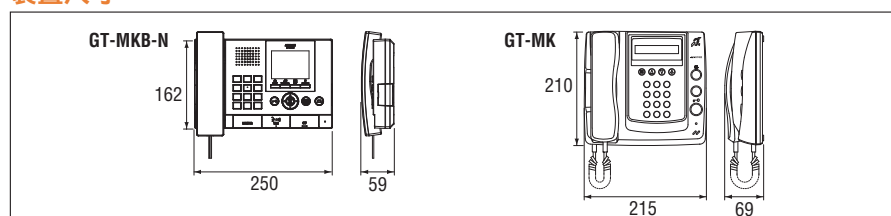

GT-2C門口機

影像門口機



JK-DA

縮放/廣角與可傾斜式影像門口機，壁掛式(GT-2C)



JK-DV

縮放/廣角與可傾斜式防破壞影像門口機，壁掛式(GT-2C)



JK-DVF

縮放/廣角與可傾斜式防破壞影像門口機，嵌入式(GT-2C)

門口機



GT-D

搭配GT-2C的純音訊門口機


特點

- 170°度廣角視訊錄影機
- 含背光的名字卡(JK-DV, JK-DVF)
- 白色LED燈可在低光源的情況下自動照亮訪客

規格(JK-DA, JK-DV, JK-DVF)

電源	室內機供電
通訊方式	開放式免持聽筒通訊
錄影機	1/4吋彩色互補金屬氧化物半導體(CMOS)
最低照明度	5 Lux
錄影機角度	廣角：170°(約)(水平)
安裝	JK-DA、JK-DV：壁掛安裝 (直接安裝在牆上或電箱上) JK-DVF：嵌入式
材料	JK-DA：防火PC+ABS塑膠 JK-DV：鋁合金 JK-DVF：不鏽鋼前面板

裝置尺寸

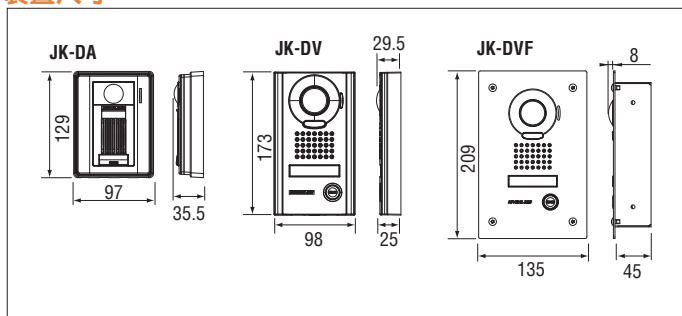


影像顯示區域

請參閱第10頁

規格(GT-D)

電源	室內機供電
通訊方式	開放式免持聽筒通訊
安裝	掛壁安裝 (直接安裝在牆上或電箱上)
材料	防火PC+ABS塑膠

裝置尺寸



GT-MKB-N門口機

影像門口機



JO-DV

防破壞影像門口機，掛壁式(GT-MKB-N)


特點

- 背光目錄卡
- 白色LED燈可在低光源的情況下自動照亮訪客

規格

電源	管理機供電
通訊方式	開放式免持聽筒通訊
錄影機	1/4吋彩色互補金屬氧化物半導體(CMOS)
最低照明度	5 Lux(約)
安裝	掛壁安裝 (直接安裝在牆上或電箱上)
材料	鋁合金
IP額定值	IP54
IK額定值	IK08

裝置尺寸



免持聽筒彩色影像住宅型大樓對講系統，含縮放和可傾斜影像功能

控制裝置



GT-BC
聲音控制裝置



GT-VBC
影像控制裝置




GT-4Z
影像4區分配器




GT-1Z
影像1區分配器

於2017年
第三季推出

系統配置範例

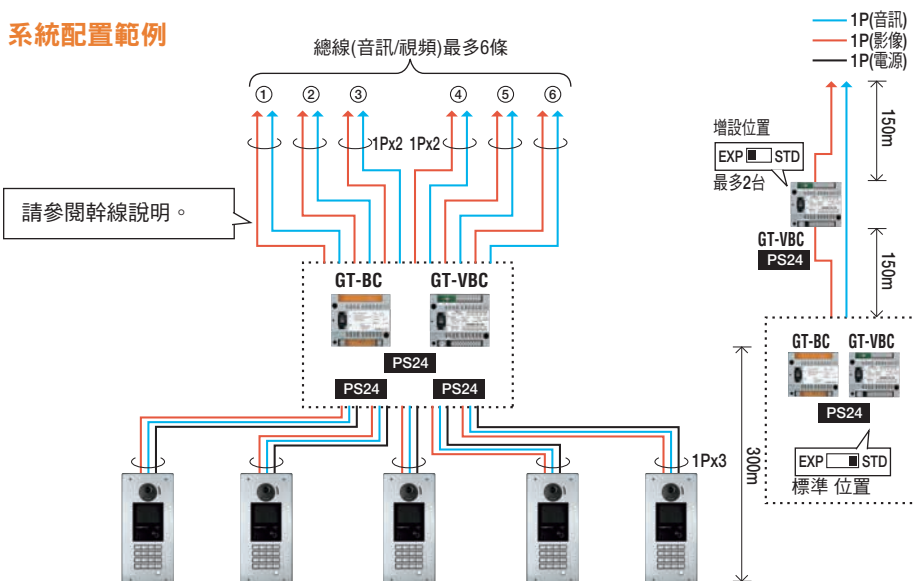

幹線

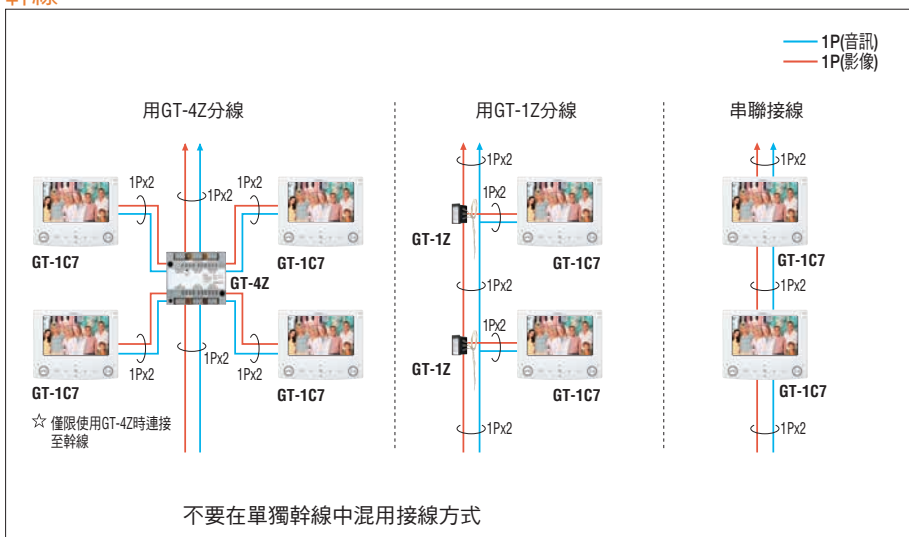

電線型號

AIPHONE認可的產品線：AE7090220B、AE7090220G、AE7090210B、AE7090210G或雙導體實心銅電纜且非絞線，聚乙烯絕緣套，線徑0.65mm ~1.0mm

接線距離

	距離(電線直徑)
GT-BC, GT-VBC至最遠大門口機	300m(0.8mmø)
GT-BC, GT-VBC至最遠影像室內機	150m(0.8mmø)可利用額外GT-VBC和電源擴充至150m
GT-BC, GT-VBC至最遠音訊室內機	300m(0.8mmø)
GT-BC, GT-VBC至每個電源	5m(0.8mmø)
累計音訊線 (R1, R2) 接線總距離	2,500m(0.8mmø)

規格(GT-BC, GT-VBC)

電源	24V DC，由PS-2420S、2420UL、2420BF或2420供電
耗電量	900mA.
接線	公共單雙電纜
外殼	耐燃塑膠


規格(GT-4Z)

接線	兩條公共單雙電纜
材料	耐燃塑膠

規格(GT-1Z)

接線	公共單雙電纜
材料	耐燃ABS樹脂

裝置尺寸

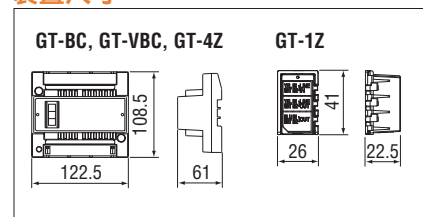

增設型控制裝置



GT-BCXB-N
增設型聲音控制裝置
於2017年第三季推出



GT-BCX
增設型聲音控制裝置




GT-VBX
增設型影像控制裝置

特點

- 最多可增設至500台室內機、16台大門口機和4台管理機
- * 若使用區段控制裝置(GT-MCX)：
 - 可設置500台室內機、15台大門口機和3台管理機。
 - 無法使用GT-BCX。

系統配置範例

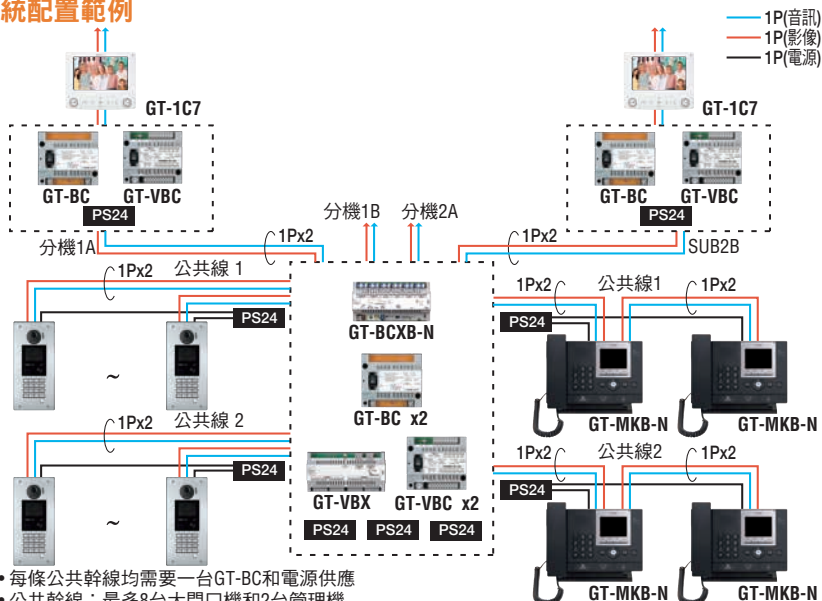


規格

(GT-BCXB-N、GT-BCX、GT-VBX)

電源	GT-BCXB-N、GT-BCX：24V DC， 由以下供電：PS-2420S或2420UL或 2420BF或2420 GT-VBX： 由GT-BCXB-N或GT-BCX供應
接線	公共單雙電纜
材料	GT-BCXB-N：耐燃ABS樹脂GT-BCX、 GT-VBX：耐燃塑膠

裝置尺寸

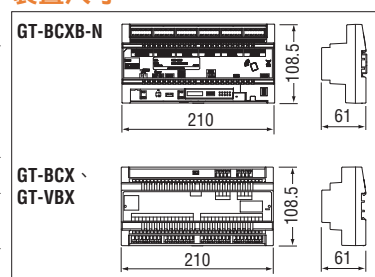

電源供應器




**PS-2420S
PS-2420UL
PS-2420BF
PS-2420**

規格

(PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420)

輸入電壓和 頻率	100-240V AC, 50/60Hz 60W/100-125VA
輸出電壓	24V DC, 2A

裝置尺寸

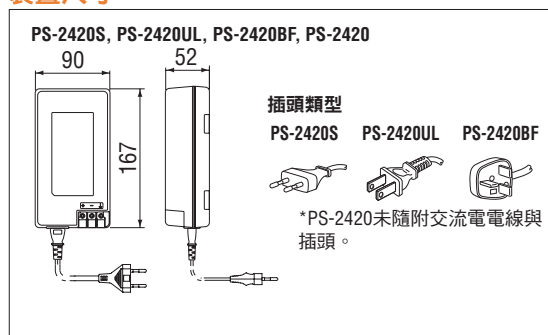

選項



GT-RY
用於入口燈和外部蜂鳴
器的外部信號繼電器



W-DIN11
用於GT-BC, GT-VBC, GT-4Z
的DIN安裝軌道



AC-10S
門禁控制鍵盤，
掛壁式
→ P.113




AC-10F
門禁控制鍵盤，
嵌入式
→ P.113



**AE7090220B AE7090220G
AE7090210B AE7090210G**
AlPHONE認可的產品線 → P.118

免持聽筒彩色影像住宅型大樓對講系統，含縮放和可傾斜影像功能

區段控制裝置

GT-MCX
區段控制裝置

於2017年第三季推出

規格


電源	24V DC，由以下供電： PS-2420S、2420UL、2420BF、2420
接線	4條單雙電纜 CAT5e / 6電纜(100BASE-TX)
材料	耐燃ABS樹脂

特點

- 可透過IP網路連接多個室內區段與主機區段，建立多棟系統以進行集中管理
- 最多可連接24個室內區段和8個主機區段
- 可結合多個室內區段以服務超過500間住戶單位的大規模住宅大樓
- 連接各區段並可進行通訊


裝置尺寸

GT-MCX

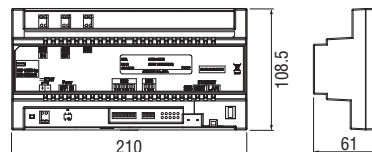


電纜

室內區段(標準系統)



主機區段(標準系統)

室內區段(增設系統)




主機區段(增設系統)

區域網路
(LAN)

設置

在電腦或行動裝置上輕鬆進行系統設定

- 您可透過設定軟體在電腦或行動設定上進行設定。
- 支援的OS：
Windows 7、8.1和10
- 支援的Android OS版本：
Android 5.0和以上版本

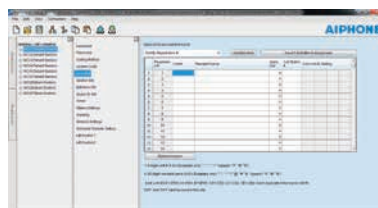


GT設定工具(Windows)



GT設定工具(Android)

上傳設定資料


- ① 使用行動裝置上傳
針對GT-DMB-N、GT-DB-VN和GT-MKB-N(含NFC讀卡器)

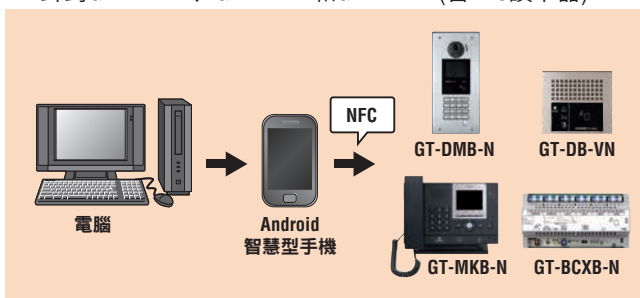

- ② 透過USB連接電腦與裝置



電梯控制轉接器




GTW-LC
電梯控制轉接器

特點


- 與大門口機通訊時，可透過室內機控制電梯。
按下開門按鈕時電鎖即啟動，並同時傳輸輸入信號至電梯控制器或門禁控制器。電梯僅可抵達通話室內機所在的樓層。
- 可選乾式接點：常開或常閉
- 可在電腦上編程系統設置資料

- * GT-BCXB-N或GT-BCX必須與GTW-LC同時使用
- * 無法在多棟系統中的主機區段使用GTW-LC


功能

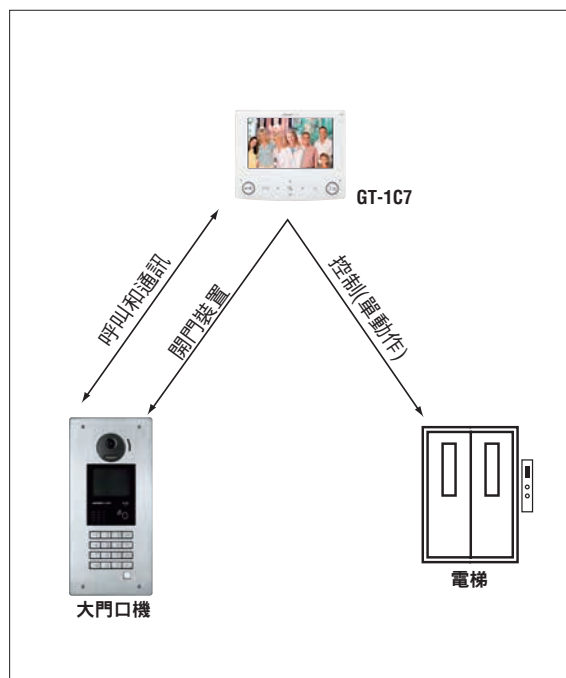

架構

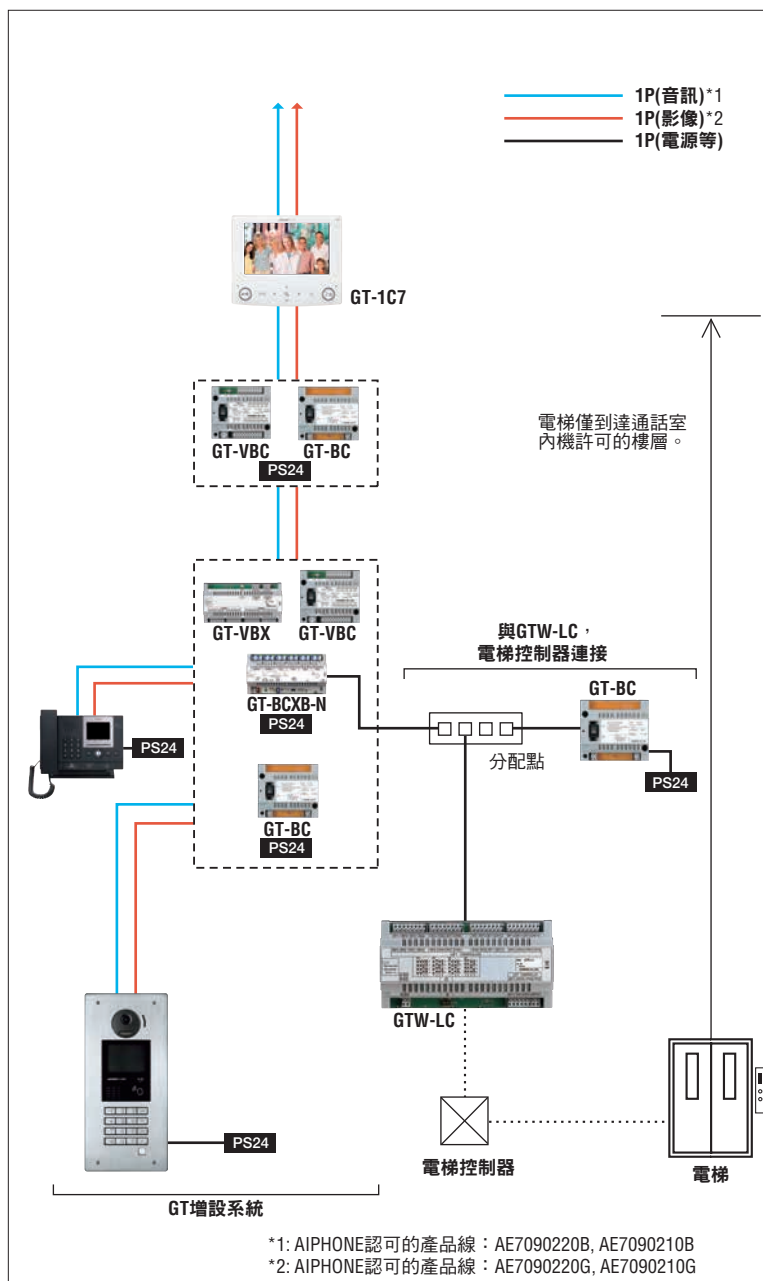

裝置尺寸

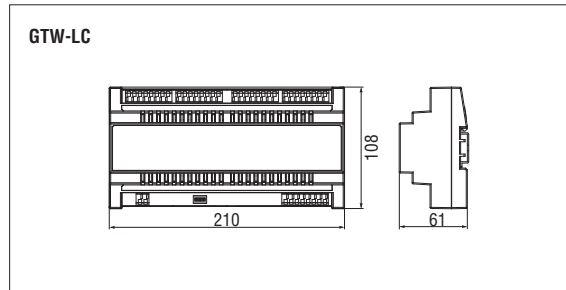

規格

電源	由GT-BC供應
繼電器	輸出數量 20
	接點額定值 24V AC/DC, 0.5A
	N/O或N/C乾式接點
	運作時間 1秒至600秒
接線	單雙電纜
材質	耐燃塑膠

PS24 : PS-2420S、2420UL、2420BF、2420

免持聽筒彩色影像住宅型大樓對講系統，含縮放和可傾斜影像功能

相容性

有關原始GT和新款GT間針對升級和修復現有GT系統的相容性問題，請聯絡您當地的Aiphone產品經銷商尋求協助。

最高總搭載量

單一大樓系統

	室內區段	
	標準系統	增設系統
大門口機	5	16
管理機	2	4
室內機	48 ^{*1*2}	500 ^{*2}

多棟系統(每一區段的機台數)

	室內區段(最多24個區段)		主機區段(最多8個區段)	
	標準系統	增設系統	標準系統	增設系統
大門口機	4	15	4	15
管理機	1	3	1	3
室內機	48 ^{*2}	500 ^{*2}	-	-

最高總搭載量(住戶區段和主機區段的總台數)

大門口機	480
管理機	96
室內機	5000 ^{*2}

*1: 安裝標準型的純音訊系統時，最多可連接100台的GT-1D音訊室內機。

*2: 包括所有連接至大門口機的管理機。