


服务侧



IMU-100 + IME-100

IMU-100 主套件

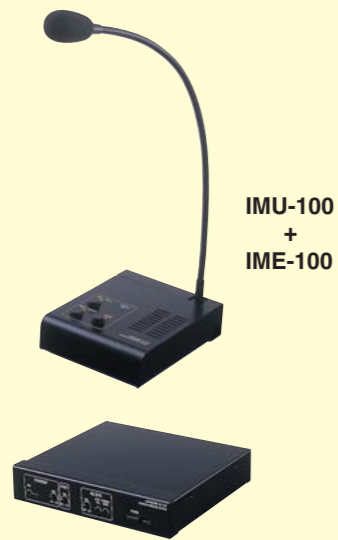

OU-100 操作装置



MU-100 主套件




IME-100 鹅颈式麦克风

电源 PS-2420S PS-2420UL → P.108

公共侧

声管系统

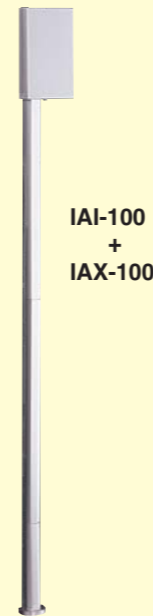

IAI-100 + IAX-100

IAI-100 声音界面套件



DR-100 驱动装置



AI-100 I/O 声管



IAX-100 声管

单独的扬声器系统



外部扬声器 (可在当地购买)

+



IME-150 选配麦克风

选购件



ISE-100 传感器




寻呼扬声器 (可在当地购买)


功能特点

- 业内领先！采用带消噪音麦克风的声管
- 语音启动免提通讯装置
- 灵活的鹅颈式麦克风
- 选配的单耳型耳机 (ø3.5 插头)
- 检测传感器自动切换至通讯模式
- 具有一个选配麦克风的单独扬声器系统
- 广播寻呼功能
- 声管形状纤细，不会影响视线
- 屏蔽玻璃上不需要设孔


通讯网络

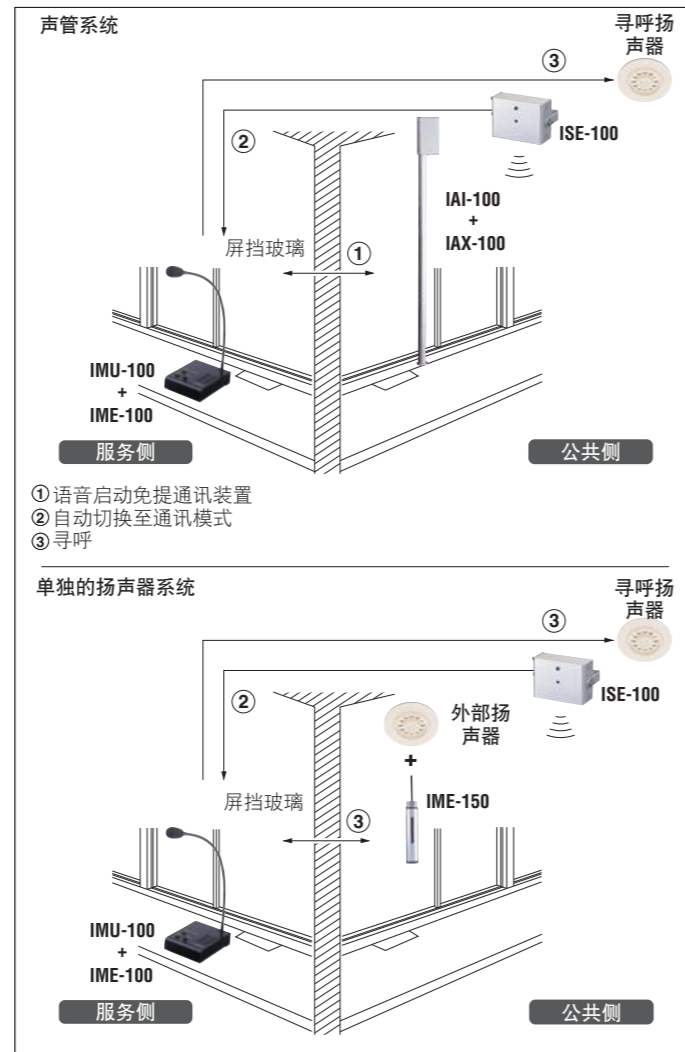

接线

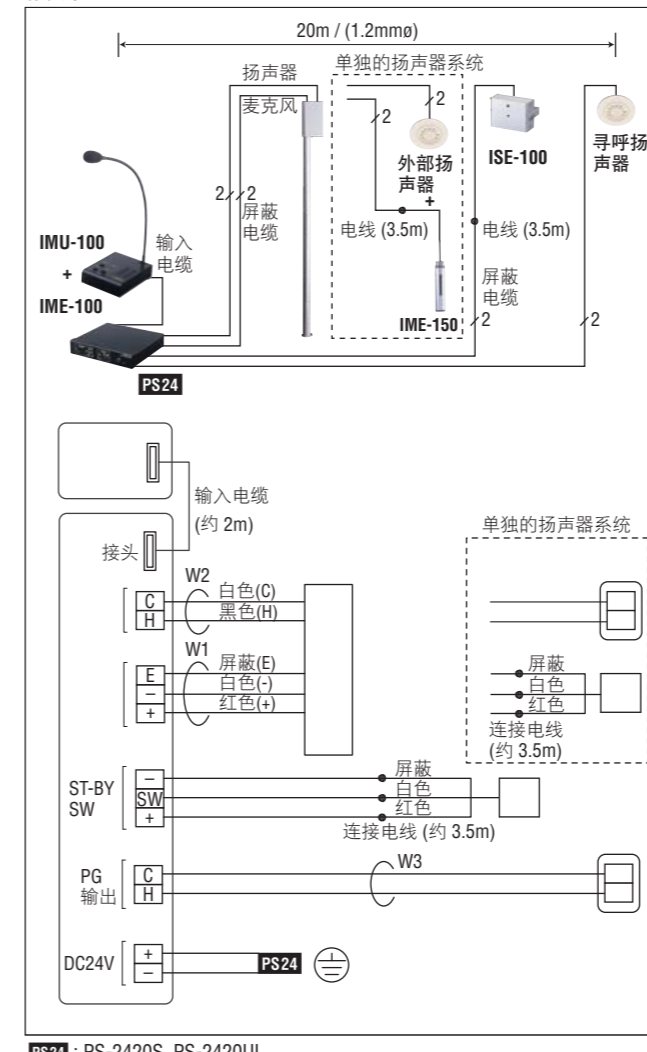

装置尺寸

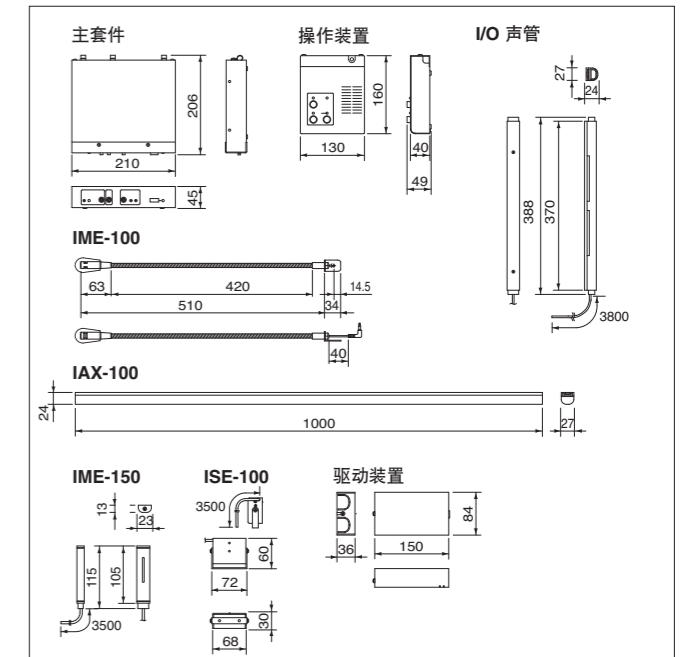

规格 (IMU-100)

电源	24V DC
电源	PS-2420S, PS-2420UL
消耗	120 mA (待机) 780 mA (最大)
运行温度	0°C 至 40°C
通讯	语音启动通讯
耳机	传输输出 3 W 4 Ω, 接收输出: 1.5 W 16 Ω
外部扬声器	Ø3.5 插头, 阻抗: 32 Ω, 额定输入值: 40 mW 或更大, 最大输入值: 100 mW 或更大
寻呼扬声器	阻抗: 4 Ω 至 8 Ω, 额定输入值: 3 W 或更大, 最大输出值: 6 W 或更大